



CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE

HYDRINOX

CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE

CUVE INOX

RÉSISTANCE BLINDÉE INCOLOY

ISOLATION MOUSSE POLYURÉTHANE HAUTE DENSITÉ

2 MODÈLES:

AU SOL 150 L, 200 L, 300 L

MURAL : 150 L, 200 L

KIT POUR FONCTIONNEMENT EN TRIPHASÉ

PEUT FONCTIONNER A 85°C POUR

DES APPLICATIONS TERTIAIRES,

GARANTIE 10 ANS CONSERVÉE



HYDRINOX S

HYDRINOX M

RÉSISTANCE INTÉGRÉE DANS
LE TABLEAU DE BORD DANS
LA VERSION M

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES	VOLUME TOTAL L	POSITION	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	PRESSIION MAXI EN FONCTIONNEMENT EN BAR	CLASSE ÉNERGÉTIQUE ErP SANITAIRE	CODE	PRIX HT €	MONTANT ECO PARTICIPATION EN € H.T
HYDRINOX 150 M	150	Mural	2 250	230 V transformable en 400 V avec le kit Triphasé	7	C	THYX000001	974	5,00
HYDRINOX 200 M	200	Mural	2 250		7		THYX000003	1 244	5,00
HYDRINOX 150 S	150	Sol	2 250		7		THYX000000	957	5,00
HYDRINOX 200 S	200	Sol	2 250		7	D	THYX000002	1 226	5,00
HYDRINOX 300 S	300	Sol	3 000		7		THYX000004	1 435	5,00

OPTIONS	CODE	PRIX HT €	MONTANT ECO PARTICIPATION EN € H.T
Groupe de sécurité	TKITHYX000	50	
Kit pour raccordement Triphasé	TKITHYX001	83	
Socle Hydriinox	TKITHYX002	93	
Kit anode électronique 150 S	TKITHYX009	129	0,83
Kit anode électronique 200 S	TKITHYX010	131	0,83
Kit anode électronique 300 S	TKITHYX011	131	0,83

ÉQUIPEMENT		
Thermomètre	Manchons diélectriques	Résistance blindée Incoloy
Thierrmostat réglable	Thermostat	Support mural livré monté (version M)
Voyant lumineux	Interrupteur marche/arrêt	Cable de raccordement



HYDRINOX S



HYDRINOX M




KIT TRIPHASÉ
TKITHYX001



SOCLE HYDRINOX
Ø 570 mm x H 110 mm

DIMENSION SUPPORT

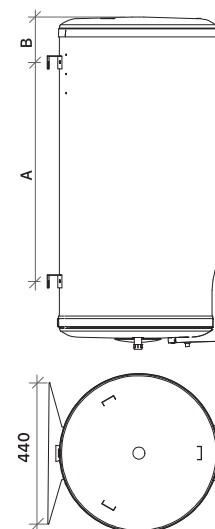

	A	B
HYDRINOX 150 M	800	165
HYDRINOX 200 M		195

HYDRINOX 500



MODÈLES	VOLUME TOTAL L	POSITION	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	OPTION ALIMENTATION ELECTRIQUE	PRESSION MAXI EN FONCTIONNEMENT EN BAR	CODE	PRIX HT €
HYDRINOX 500	505	Sol	Optionel	Mono ou Tri	7	THYX000005	2 244

Disponibilité Juillet 2020

OPTIONS	CODE	PRIX HT €	MONTANT ECO PARTICIPATION EN € H.T
Résistance triphasée 6 kW	TKITACU244	403	0,83
Résistance monophasé 6 kW	TKITACU242	418	0,83
Kit thermomètre	TKITACU243	39	
Protection cathodique HYDRINOX 500 S	TKITACU241	151	0,83
Socle HYDRINOX 500 S	TKITHYX012	143	

Thermostat (avec la résistance) | Manchons diélectriques | Soupape de sécurité



SOCLE HYDRINOX 500 S
Ø 740 mm x H 118 mm

V: Piquage pour vidange
R: Piquage pour résistance
Ttm: Piquage positionnement thermomètre
SS: Départ ECS
ES: Entrée ECS
Tpr: Piquage protection cathodique
C: Piquage pour recirculation ECS

