



PRÉPARATEUR SANITAIRE

SANIT DC

SANIT DCE

PRÉPARATEUR E.C.S. INOX

ACIER INOXYDABLE

SANIT DC

ECHANGEUR DOUBLE ENVELOPPE

SANIT DCE

ECHANGEUR DOUBLE ENVELOPPE

AVEC : THERMOMETRE,

THERMOSTAT RÉGLABLE ET

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET

RÉSISTANCE (Résistance en option)




SANIT DC

SANIT DCE


CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES	INSTALLATION	VOLUME TOTAL L	DÉBIT CONTINU L/H Δ30°			DÉBIT DE POINTE L/10 MIN Δ30°			DÉBIT PENDANT 1H L/H Δ30°			CLASSE ÉNERGÉTIQUE ErP SANITAIRE	CODE	PRIX HT €
			Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h			
SANIT DC 100	Sol / murale / horizontale	100	602	745	831	266	290	305	702	845	931	B	TSAN000070	824
SANIT DC 150	Sol / murale / horizontale	150	766	825	944	378	388	407	916	975	1 094		TSAN000071	951
SANIT DC 200	Sol / murale / horizontale	200	844	942	1 046	474	490	507	1 044	1 142	1 246		TSAN000072	1 279
SANIT DC 250	Sol / murale / horizontale	250	930	1 038	1 143	571	589	607	1 180	1 288	1 393	C	TSAN000073	1 434
SANIT DCE 100	Sol / murale / horizontale	100	602	745	831	266	290	305	702	845	931	B	TSAN000066	902
SANIT DCE 150	Sol / murale / horizontale	150	766	825	944	378	388	407	916	975	1 094		TSAN000067	1 029
SANIT DCE 200	Sol / murale / horizontale	200	844	942	1 046	474	490	507	1 044	1 142	1 246		TSAN000068	1 357
SANIT DCE 250	Sol / murale / horizontale	250	930	1 038	1 143	571	589	607	1 180	1 288	1 393	C	TSAN000069	1 512

OPTIONS		CODE	PRIX HT €	MONTANT ECO PARTICIPATION EN € H.T
Anode électronique DX SANIT (100, 150)		TKITACU005	332	0,83
Anode électronique V SANIT (200, 250)		TKITACU006	332	0,83
Kit Sanitaire (manchon diélectriques, groupe de sécurité, raccords, tubulure, vase expansion E.C.S.)		TKITACU000	162	
Support mural		TKITACU002	17	
 Installation murale	Kit résistance électrique 1,5 kW Incoloy monophasé + trappe de visite	TKITACU224+TKITACU004	258	0,83
	Kit résistance électrique 2,5 kW Incoloy monophasé + trappe de visite	TKITACU221+TKITACU004	289	0,83
	Kit résistance électrique 3,5 kW Incoloy monophasé + trappe de visite	TKITACU225+TKITACU004	315	0,83
 Installation sol	Kit résistance + trappe de montage 100 L / 1,5 kW monophasé	TKITACU226	139	0,83
	Kit résistance + trappe de montage 100 L / 2,5 kW monophasé	TKITACU227	165	0,83
	Kit résistance + trappe de montage 150 L / 1,5 kW monophasé	TKITACU228	144	0,83
	Kit résistance + trappe de montage 150 L / 2,5 kW monophasé	TKITACU229	175	0,83
	Kit résistance + trappe de montage 200-250 L / 1,5 kW monophasé	TKITACU230	149	0,83
	Kit résistance + trappe de montage. 200-250 L / 2,5 kW monophasé	TKITACU231	181	0,83

DIMENSIONS

MODÈLES		SANIT DC 100 SANIT DCE 100	SANIT DC 150 SANIT DCE 150	SANIT DC 200 SANIT DCE 200	SANIT DC 250 SANIT DCE 250
Dimension base	mm	Ø 581	Ø 581	Ø 581	Ø 581
Hauteur	mm	755	1 035	1 335	1 635
Piquage purgeur TP1	Ø	1/2" H	1/2" H	1/2" H	1/2" H
Piquage purgeur TP2	Ø	3/8" H	3/8" H	3/8" H	3/8" H
Entrée eau froide	Ø	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Sortie eau chaude	Ø	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Entrée/sortie primaire	Ø	1" H	1" H	1" H	1" H
A	mm	620	900	1 200	1 305
Surface d'échange	m²	1,05	1,44	1,86	2,29
Perte de Charge primaire 2m³/h	mbar	18	-	-	-
Perte de Charge primaire 3m³/h	mbar	-	35	-	-
Perte de Charge primaire 4m³/h	mbar	-	-	42	-
Perte de Charge primaire 5m³/h	mbar	-	-	-	53

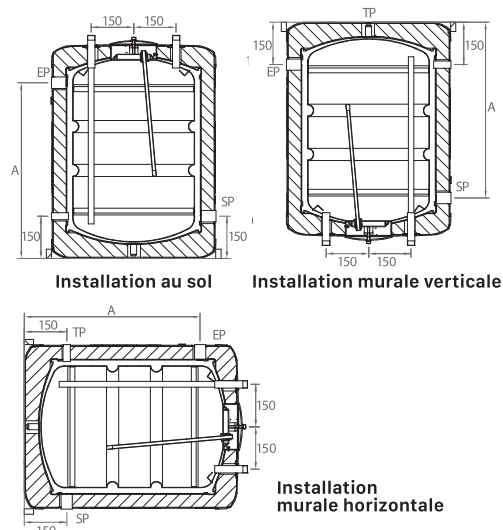

Note : Garantie type B. Voir page 167