
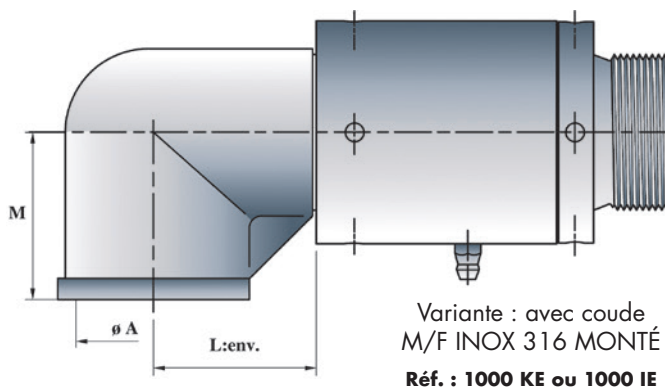


RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

RÉFÉRENCES	1000 K 1000 I
DIMENSIONS	1/4" à 3" 8 x 13 à 80 x 90
MATIÈRE	1000 K : Acier traité nickel chimique 1000 I : Acier inox 316 L
FILETAGE	Raccordement mâle et femelle pas du gaz à droite (BSPP)
PRESSIION DE SERVICE	0 à 50 bar sauf inox (voir tableau)
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	200° C maxi
ROTATION	Articulation
APPLICATION	Embout de flexibles pour tous transvasements. Enrouleurs
OBSERVATIONS	Passage intégral, rotation douce sur billes et joint Téflon index E
RACCORDEMENT	avec flexibles
EMPLOI	Huile, air, vide, eau (1000 K) produits chimiques (1000 I inox) graissage prévu à partir du 1027

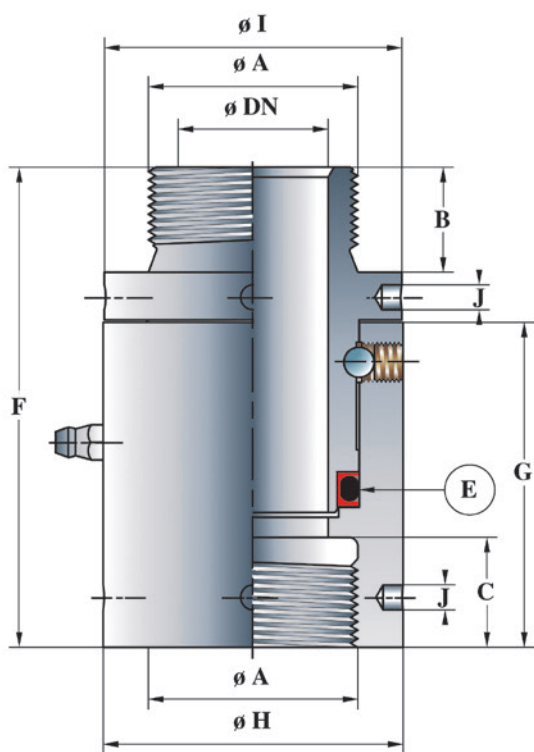

Réf.	1013 K - I	1017 K - I	1021 K - I	1027 K - I	1034 K - I	1042 K - I	1049 K - I	1060 K - I	1076 K - I	1090 K - I
Cotes	A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
	B	10	11	14	16	19	21	21	25	30
	C	11	12	15	17	20	22	22	26	26
	DN	Ø 7	Ø 10	Ø 11	Ø 18	Ø 25	Ø 30	Ø 38	Ø 48	Ø 60
	E	GR10 V	GR817SR V	GR817SR V	GR827SR V	GR834SR V	GR842SR V	GR849SR V	GR860SR V	GR65 V
	F	47.5	52.5	58.5	75.5	87	96	98	114	113,5
	G	31	35	38	51	60	65	67	78	75
	H	Ø 25	Ø 32	Ø 32	Ø 45	Ø 52	Ø 60	Ø 65	Ø 80	Ø 95
	I	19/Plats	26/Plats	26/Plats	38/Plats	Ø 52	Ø 60	Ø 65	Ø 80	Ø 95
	J	Ø 5	Ø 5	Ø 5	Ø 6	Ø 6	Ø 6	Ø 6	Ø 7	Ø 7
	L	20	28	30	32	39	44	51	60	75
	M	20	24	28	32	38	45	50	58	70
Pression Maxi (b) Acier-K / Inox		50/20	50/20	50/20	50/20	30/15	30/15	30/15	20/10	20/10