

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – BASSE ET HAUTE TENSION

Électricité

Tension d'entrée : haute tension = 200 à 240 V

Fréquence : haute tension = 50 à 60 Hz

Puissance nominale : 100 – 240 V à 1 000 W

Type de moteur : moteur numérique Dyson V4 – moteur à courant continu sans balais

Fréquence de commutation du moteur : 6 000 fois par seconde

Vitesse du moteur : 90 000 tr/min

Intensité : circuit dédié de 15 ampères recommandé, haute tension = 7,50 A à 220 V

Plage de température de fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Type de chauffage : aucun

Consommation électrique en veille : inférieure à 0,5 W

Construction

Matériau du boîtier : boîtier en polycarbonate-ABS

Type de revêtement antimicrobien : additif antimicrobien moulé dans la façade et les pales, contribuant à limiter la prolifération des bactéries.

Finition couleur : acier moulé

Valeur de réflexion lumineuse : 28,3 LRV

Plaque arrière/support de montage en acier galvanisé

Type de vis externes : vis à tête anti-effraction M6

Protection contre la pénétration d'eau : indice IP35

Filtration

Filtre HEPA scellé (fibre de verre et pré-couche en molleton)

Élimine 99,95 % des particules jusqu'à 0,1 micron

Fonctionnement

Activation sans contact par infrarouge

Temps de séchage mesuré : 11 à 12 secondes*

Durée de verrouillage de sécurité : 30 secondes

Vitesse de l'air aux sorties : basse tension : 576 km/h, haute tension : 621 km/h

Altitude maximale d'utilisation : 2 000 mètres/6 561 pieds

Débit d'air en fonctionnement : jusqu'à 27 litres/s (7,93 gallons/s) et 63,6 CFM

Niveau sonore nominal : 81 dB(A)

Logistique

Préfixe de numéro de série : acier moulé 7W

Poids net : 8,2 kg (18,08 lb)

Poids emballé : 10,8 kg (23,81 lb)

Dimensions de l'emballage : H 735 mm (28 15/16 po) × L 359 mm (14 1/8 po) × P 304 mm (12 po)

Codes-barres UPC : haute tension = 885609004440

Codes EAN : haute tension = 5025155125090

Garantie standard

5 ans sur les pièces et 1 an de garantie limitée sur la main-d'œuvre



Gamme de produits

AB14 – Acier moulé

Référence produit/SKU

☐ Haute tension : 304989-01



* Temps de séchage déterminé selon la méthode d'essai Dyson 769, basée sur la norme NSF P335, correspondant à une humidité résiduelle de 0,1 g.


Pour plus d'informations, veuillez contacter Dyson :
0800 945802 | sales@dysonairblade.fr | www.dyson.fr




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AB
14

VUE ARRIÈRE

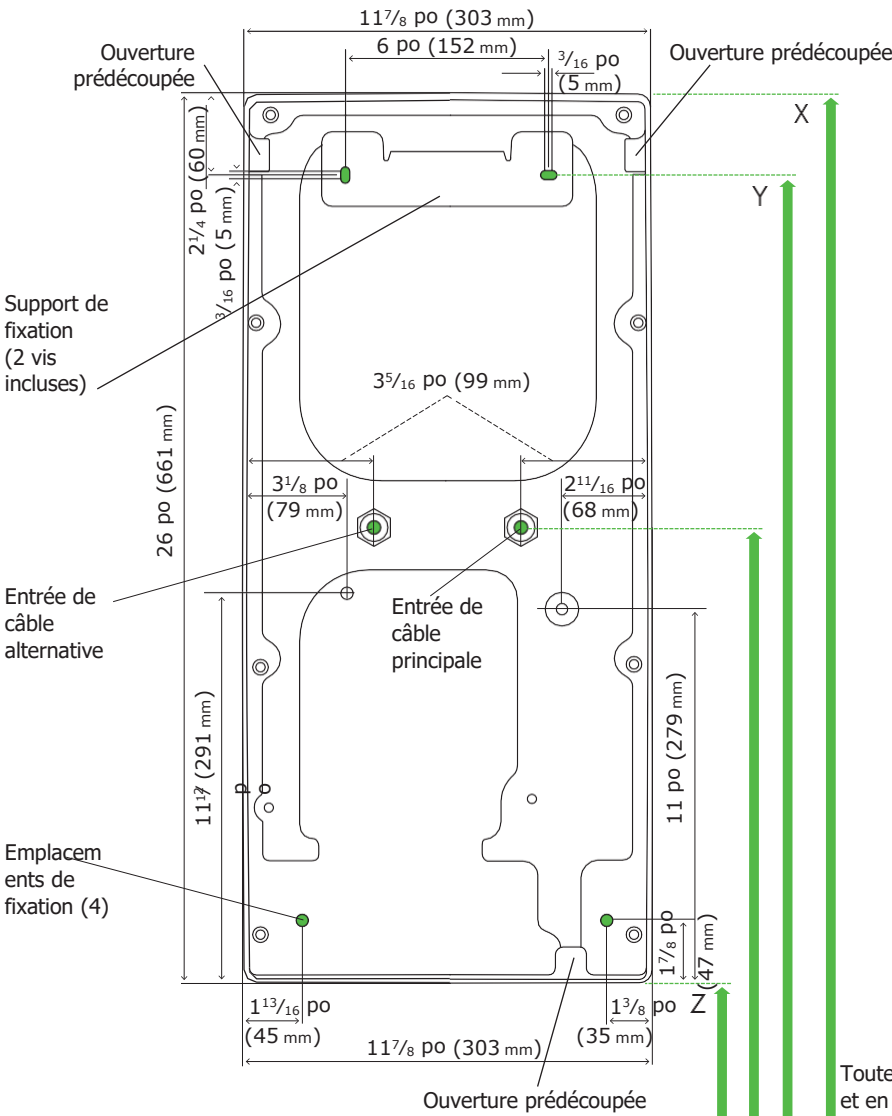

VUE LATÉRALE

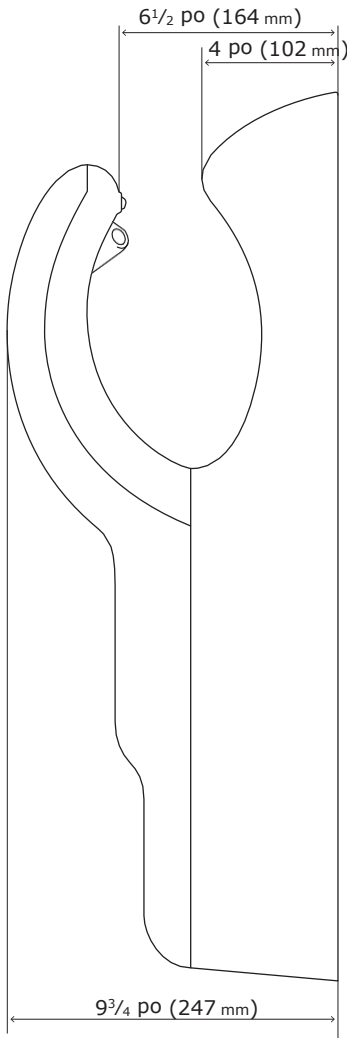

Toutes les dimensions sont indiquées en pouces (+/- $\frac{3}{16}$ po) et en millimètres (+/- 5 mm)

SOL

Hauteurs d'installation recommandées (depuis le sol)			
Homme	X $41\frac{3}{8}$ po (1 050 mm)	Y 39 po (990 mm)	Z $15\frac{3}{8}$ po (390 mm)
Femme	X $38\frac{3}{8}$ po (975 mm)	Y 36 po (915 mm)	Z $12\frac{3}{8}$ po (315 mm)
Enfant ou personne à mobilité réduite	X $34\frac{1}{2}$ po (875 mm)	Y $32\frac{1}{8}$ po (815 mm)	Z $8\frac{1}{2}$ po (215 mm)

Dimensions de l'appareil	
Hauteur : 661 mm (26 po) × Largeur : 303 mm (11 7/8 po) × Profondeur : 247 mm (9 3/4 po)	

Dégagement minimal requis	
200 mm (7 7/8 po) au sol ; 50 mm (2 po) de chaque côté et au-dessus de l'appareil.	

Hauteur du point d'entrée du câble depuis le sol	
Homme	$28\frac{1}{2}$ po (725 mm)
Femme	$25\frac{5}{8}$ po (650 mm)
Enfant ou personne à mobilité réduite	$21\frac{5}{8}$ po (550 mm)