

Interchangeable ISO 16028

Série FF (acier)

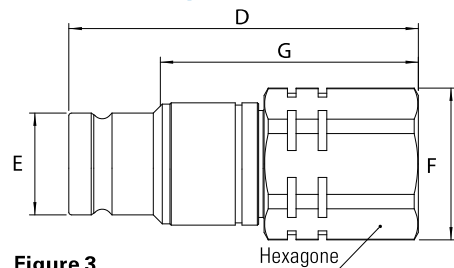





Figure 3

ISO 6149-1
15° + filetage métriqueSAE J 1926-1
15° + filetage UN/UNFEATON S013A
15° + filetage BSPP

Coupleurs mâles

Référence	Dimension du corps	Dimension ISO	Diamètre de débit nominal	Diamètre nominal* (femelle)				Dimensions										Poids			
NBR + AU	(po)	(mm)	(mm)	NPT	BSPP	ISO 6149-1	SAE J 1926-1	Eaton S013A	Fig.	D (po)	E (po)	F (po)	G (po)	Hexagone (po)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Hexagone (mm)	livres	grammes
6FFP25	¼	6,3	6	¼ 18f					3	2,01	0,64	0,94	1,58	0,87	51	16,2	24	40,1	22	–	–
6FFP25BS	¼	6,3	6		¼-19				3	2,01	0,64	0,94	1,58	0,87	51	16,2	24	40,1	22	–	–
6FFP25FG	¼	6,3	6					G ¼	3	2,01	0,64	0,94	1,58	0,87	51	16,2	24	40,1	22	0,20	90
6FFP56UN	¼	6,3	6				¾ 18f UNF		3	2,05	0,64	0,94	1,62	0,87	52	16,2	24	41,1	22	–	–
10FFP16FMET	¾	10	8,6			M16 x 1,5			3	2,56	0,78	1,16	1,96	1,06	65	19,7	29,5	49,7	27	–	–
10FFP37	¾	10	8,6	¾ 18f					3	2,56	0,78	1,16	1,96	1,06	65	19,7	29,5	49,7	27	–	–
10FFP37BS	¾	10	8,6		¾-19				3	2,56	0,78	1,16	1,96	1,06	65	19,7	29,5	49,7	27	–	–
10FFP37FG	¾	10	8,6					G ¾	3	2,56	0,78	1,16	1,96	1,06	65	19,7	29,5	49,7	27	0,35	157
10FFP50	¾	10	8,6	½ 14f					3	2,68	0,78	1,16	2,08	1,06	68	19,7	29,5	52,7	27	–	–
10FFP50BS	¾	10	8,6		½-14				3	2,68	0,78	1,16	2,08	1,06	68	19,7	29,5	52,7	27	–	–
10FFP50FG	¾	10	8,6					G ½	3	2,68	0,78	1,16	2,08	1,06	68	19,7	29,5	52,7	27	0,33	150
10FFP56UN	¾	10	8,6				¾ 18f UNF		3	2,68	0,78	1,16	2,08	1,06	68	19,7	29,5	52,7	27	–	–
10FFP75UN	¾	10	8,6				¾ 16f UNF		3	2,68	0,78	1,16	2,08	1,06	68	19,7	29,5	52,7	27	–	–
10FFP87UN	¾	10	8,6				¾ 14f UNF		3	2,80	0,78	1,30	2,19	1,18	71	19,7	33	55,7	30	–	–
12FFP106UN	½	12,5	11				1 ½ 12f UN		3	2,95	0,96	1,56	2,28	1,42	75	24,5	39,5	58	36	–	–
12FFP50	½	12,5	11	½ 14f					3	2,71	0,96	1,56	2,05	1,42	69	24,5	39,5	52	36	–	–
12FFP50BS	½	12,5	11		½-14				3	2,71	0,96	1,56	2,05	1,42	69	24,5	39,5	52	36	–	–
12FFP50FG	½	12,5	11					G ½	3	2,71	0,96	1,56	2,05	1,42	69	24,5	39,5	52	36	0,67	305
12FFP75	½	12,5	11	¾ 14f					3	2,83	0,96	1,56	2,16	1,42	72	24,5	39,5	55	36	–	–
12FFP75BS	½	12,5	11		¾-14				3	2,83	0,96	1,56	2,16	1,42	72	24,5	39,5	55	36	–	–
12FFP75FG	½	12,5	11					G ¾	3	2,83	0,96	1,56	2,16	1,42	72	24,5	39,5	55	36	0,65	295
12FFP75UN	½	12,5	11				¾ 16f UNF		3	2,71	0,96	1,56	2,05	1,42	69	24,5	39,5	52	36	–	–
12FFP87UN	½	12,5	11				¾ 14f UNF		3	2,83	0,96	1,56	2,16	1,42	72	24,5	39,5	55	36	–	–
16FFP106UN	¾	16	13				1 ½ 12f UN		3	2,95	1,06	1,56	2,28	1,42	75	27	39,5	58	36	–	–
16FFP50	¾	16	13	½ 14f					3	2,71	1,06	1,56	2,05	1,42	69	27	39,5	52	36	–	–
16FFP50BS	¾	16	13		½-14				3	2,71	1,06	1,56	2,05	1,42	69	27	39,5	52	36	–	–
16FFP75	¾	16	13	¾ 14f					3	2,83	1,06	1,56	2,16	1,42	72	27	39,5	55	36	–	–
16FFP75BS	¾	16	13		¾-14				3	2,83	1,06	1,56	2,16	1,42	72	27	39,5	55	36	–	–
16FFP75FG	¾	16	13					G ¾	3	2,83	1,06	1,56	2,16	1,42	72	27	39,5	55	36	0,7	317
16FFP75UN	¾	16	13				¾ 16f UNF		3	2,71	1,06	1,56	2,05	1,42	69	27	39,5	52	36	–	–
16FFP87UN	¾	16	13				¾ 14f UNF		3	2,83	1,06	1,56	2,16	1,42	72	27	39,5	55	36	–	–
19FFP100	¾	19	15	1 11,5f					3	3,69	1,18	1,81	2,84	1,65	93,8	29,9	46	72	42	–	–
19FFP100BS	¾	19	15		1-11				3	3,69	1,18	1,81	2,84	1,65	93,8	29,9	46	72	42	–	–
19FFP100FG	¾	19	15					G 1	3	3,69	1,18	1,81	2,84	1,65	93,8	29,9	46	72	42	1,14	518
19FFP106UN	¾	19	15				1 ½ 12f UN		3	3,69	1,18	1,81	2,84	1,65	93,8	29,9	46	72	42	–	–
19FFP131UN	¾	19	15				1 ¾ 12f UN		3	3,69	1,18	1,81	2,84	1,65	93,8	29,9	46	72	42	–	–
19FFP75	¾	19	15	¾ 14f					3	3,69	1,18	1,81	2,84	1,65	93,8	29,9	46	72	42	–	–
19FFP75BS	¾	19	15		¾-14				3	3,69	1,18	1,81	2,84	1,65	93,8	29,9	46	72	42	–	–
25FFP100	1	25	18	1 11,5f					3	4,12	1,42	2,36	3,22	2,17	104,6	36	60	81,7	55	–	–
25FFP100BS	1	25	18		1-11				3	4,12	1,42	2,36	3,22	2,17	104,6	36	60	81,7	55	–	–
25FFP125	1	25	18	1 ¼ 11,5f					3	4,12	1,42	2,36	3,22	2,17	104,6	36	60	81,7	55	–	–
25FFP125BS	1	25	18		1 ¼-11				3	4,12	1,42	2,36	3,22	2,17	104,6	36	60	81,7	55	–	–
25FFP125FG	1	25	18					G 1 ¼	3	4,12	1,42	2,36	3,22	2,17	104,6	36	60	81,7	55	2,08	948
25FFP131UN	1	25	18				1 ¾ 12f UN		3	4,12	1,42	2,36	3,22	2,17	104,6	36	60	81,7	55	2,09	952
25FFP162UN	1	25	18				1 ¾ 12f UN		3	4,12	1,42	2,36	3,22	2,17	104,6	36	60	81,7	55	–	–
32FFP125	1 ¼	-	22,1	1 ¼-11,5					3	4,15	1,73	2,36	3,24	2,17	105,5	44	60	82,3	55	2,63	1 193
32FFP125BS	1 ¼	-	22,1		1 ¼-11				3	4,15	1,73	2,36	3,24	2,17	105,5	44	60	82,3	55	2,60	1 177
32FFP162UN	1 ¼	-	22,1				1 5/8 12 UN		3	4,15	1,73	2,36	3,24	2,17	105,5	44	60	82,3	55	2,59	1 174
40FFP150	1 ½	-	30,1	1 ½ 11,5					3	4,13	2,24	2,61	3,01	2,36	105	57	66,3	76,5	60	3,15	1 430
40FFP150BS	1 ½	-	30,1		1 ½-11				3	4,13	2,24	2,61	3,01	2,36	105	57	66,3	76,5	60	3,12	1 417
40FFP150FG	1 ½	-	30,1					1 ½ po	3	4,13	2,24	2,61	3,01	2,36	105	57	66,3	76,5	60	3,11	1 412
40FFP187UN	1 ½	-	30,1				1 ¾ 12 UN		3	4,13	2,24	2,61	3,01	2,36	105	57	66,3	76,5	60	3,10	1 406
50FFP200	2	-	39,2	2 11,5					3	5,31	2,87	3,29	3,80	2,95	135	73	83,5	96,6	75	6,01	2 725
50FFP200BS	2	-	39,2		2-11				3	5,31	2,87	3,29	3,80	2,95	135	73	83,5	96,6	75	5,97	2 706
50FFP250UN	2	-	39,2				2 ½ 12 UN		3	5,31	2,87	3,29	3,80	2,95	135	73	83,5	96,6	75	5,78	2 623

* D'autres filetages de raccordement sont disponibles sur demande.

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 1 ou Fig. 2) et G (Fig. 3 ou 4).