



Interchangeable ISO 16028


Série FF (acier)

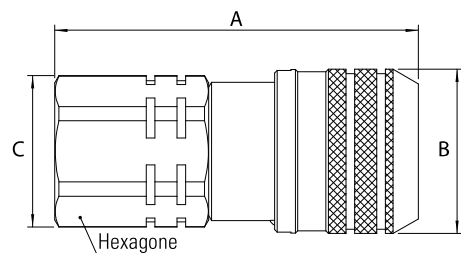

ISO 6149-1
15° + filetage métrique



SAE J 1926-1
15° + filetage UN/UNF



EATON S013A
15° + filetage BSPP




Figure 1

Coupleurs femelles

Référence	Dimension du corps	Dimension ISO	Diamètre de débit nominal	Adaptation taraudée* (femelle)				Dimensions									Poids		
NBR + AU	(po)	(mm)	(mm)	NPT	BSPP	ISO 6149-1	SAE J 1926-1	Eaton S013A	Fig.	A (po)	B (po)	C (po)	Hexagone (po)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hexagone (mm)	livres	grammes
6FFS25	¼	6,3	6	¼ 18f					1	2,13	1,06	0,94	0,87	54	27	24	22	-	-
6FFS25BS	¼	6,3	6	¼-19					1	2,13	1,06	0,94	0,87	54	27	24	22	-	-
6FFS25FG	¼	6,3	6					G ¼	1	2,13	1,06	0,94	0,87	54	27	24	22	0,32	143
6FFS56UN	¼	6,3	6				¾ 18f UNF		1	2,17	1,06	0,94	0,87	55	27	24	22	-	-
10FFS16FMET	¾	10	8,6			M16 x 1,5			1	2,67	1,26	1,16	1,06	67,8	32	29,5	27	-	-
10FFS37	¾	10	8,6	¾ 18f					1	2,67	1,26	1,16	1,06	67,8	32	29,5	27	-	-
10FFS37BS	¾	10	8,6	¾-19					1	2,67	1,26	1,16	1,06	67,8	32	29,5	27	-	-
10FFS37FG	¾	10	8,6					G ¾	1	2,67	1,26	1,16	1,06	67,8	32	29,5	27	0,56	255
10FFS50	¾	10	8,6	½ 14f					1	2,79	1,26	1,16	1,06	70,8	32	29,5	27	-	-
10FFS50BS	¾	10	8,6	½-14					1	2,79	1,26	1,16	1,06	70,8	32	29,5	27	-	-
10FFS50FG	¾	10	8,6					G ½	1	2,79	1,26	1,16	1,06	70,8	32	29,5	27	0,55	251
10FFS56UN	¾	10	8,6				¾ 18f UNF		1	2,79	1,26	1,16	1,06	70,8	32	29,5	27	-	-
10FFS75UN	¾	10	8,6				¾ 16f UNF		1	2,79	1,26	1,16	1,06	70,8	32	29,5	27	-	-
10FFS87UN	¾	10	8,6				¾ 14f UNF		1	2,91	1,26	1,30	1,18	73,8	32	33	30	-	-
12FFS106UN	½	12,5	11				1 ½ 12f UN		1	3,50	1,50	1,56	1,42	89	38,2	39,5	36	-	-
12FFS50	½	12,5	11	½ 14f					1	3,27	1,50	1,56	1,42	83	38,2	39,5	36	-	-
12FFS50BS	½	12,5	11	½-14					1	3,27	1,50	1,56	1,42	83	38,2	39,5	36	-	-
12FFS50FG	½	12,5	11					G ½	1	3,27	1,50	1,56	1,42	83	38,2	39,5	36	1,1	498
12FFS75	½	12,5	11	¾ 14f					1	3,39	1,50	1,56	1,42	86	38,2	39,5	36	-	-
12FFS75BS	½	12,5	11	¾-14					1	3,39	1,50	1,56	1,42	86	38,2	39,5	36	-	-
12FFS75FG	½	12,5	11					G ¾	1	3,39	1,50	1,56	1,42	86	38,2	39,5	36	1,08	488
12FFS75UN	½	12,5	11				¾ 16f UNF		1	3,27	1,50	1,56	1,42	83	38,2	39,5	36	-	-
12FFS87UN	½	12,5	11				¾ 14f UNF		1	3,39	1,50	1,56	1,42	86	38,2	39,5	36	-	-
16FFS106UN	¾	16	13				1 ½ 12f UN		1	3,50	1,66	1,56	1,42	89	42,2	39,5	36	-	-
16FFS50	¾	16	13	½ 14f					1	3,27	1,66	1,56	1,42	83	42,2	39,5	36	-	-
16FFS50BS	¾	16	13	½-14					1	3,27	1,66	1,56	1,42	83	42,2	39,5	36	-	-
16FFS75	¾	16	13	¾ 14f					1	3,39	1,66	1,56	1,42	86	42,2	39,5	36	-	-
16FFS75BS	¾	16	13	¾-14					1	3,39	1,66	1,56	1,42	86	42,2	39,5	36	-	-
16FFS75FG	¾	16	13					G ¾	1	3,39	1,66	1,56	1,42	86	42,2	39,5	36	1,20	548
16FFS75UN	¾	16	13				¾ 16f UNF		1	3,27	1,66	1,56	1,42	83	42,2	39,5	36	-	-
16FFS87UN	¾	16	13				¾ 14f UNF		1	3,39	1,66	1,56	1,42	86	42,2	39,5	36	-	-
19FFS100	¾	19	15	1 11,5f					1	3,80	1,82	1,81	1,65	96,6	46,2	46	42	-	-
19FFS100BS	¾	19	15	1-11					1	3,80	1,82	1,81	1,65	96,6	46,2	46	42	-	-
19FFS100FG	¾	19	15					G 1	1	3,80	1,82	1,81	1,65	96,6	46,2	46	42	1,62	737
19FFS106UN	¾	19	15				1 ½ 12f UN		1	3,80	1,82	1,81	1,65	96,6	46,2	46	42	-	-
19FFS131UN	¾	19	15				1 ½ 12f UN		1	3,80	1,82	1,81	1,65	96,6	46,2	46	42	-	-
19FFS75	¾	19	15	¾ 14f					1	3,80	1,82	1,81	1,65	96,6	46,2	46	42	-	-
19FFS75BS	¾	19	15	¾-14					1	3,80	1,82	1,81	1,65	96,6	46,2	46	42	-	-
25FFS100	1	25	18	1 11,5f					1	4,07	2,17	2,36	2,17	103,5	55,2	60	55	-	-
25FFS100BS	1	25	18	1-11					1	4,07	2,17	2,36	2,17	103,5	55,2	60	55	-	-
25FFS125	1	25	18	1 ¼ 11,5f					1	4,07	2,17	2,36	2,17	103,5	55,2	60	55	55	-
25FFS125BS	1	25	18	1 ¼-11					1	4,07	2,17	2,36	2,17	103,5	55,2	60	55	-	-
25FFS125FG	1	25	18					G 1 ¼	1	4,07	2,17	2,36	2,17	103,5	55,2	60	55	2,74	1246
25FFS131UN	1	25	18				1 ½ 12f UN		1	4,07	2,17	2,36	2,17	103,5	55,2	60	55	2,77	126
25FFS162UN	1	25	18				1 ½ 12f UN		1	4,07	2,17	2,36	2,17	103,5	55,2	60	55	-	-
32FFS125	1 ¼	-	22,1	1 ¼-11,5					1	4,93	2,55	2,36	2,17	125,2	64,8	60	55	4,22	1915
32FFS125BS	1 ¼	-	22,1	1 ¼-11					1	4,93	2,55	2,36	2,17	125,2	64,8	60	55	4,18	1897
32FFS162UN	1 ¼	-	22,1				1 ½ 12 UN		1	4,93	2,55	2,36	2,17	125,2	64,8	60	55	4,16	1894
40FFS150	1 ½	-	30,1	1 ½-11,5					1	5,01	3,13	2,76	2,56	127,4	79,5	70	65	6,16	2796
40FFS150BS	1 ½	-	30,1	1 ½-11					1	5,01	3,13	2,76	2,56	127,4	79,5	70	65	6,13	2781
40FFS150FG	1 ½	-	30,1					1 ½	1	5,01	3,13	2,76	2,56	127,4	79,5	70	65	6,12	2775
40FFS187UN	1 ½	-	30,1				1 ½ 12 UN		1	5,01	3,13	2,76	2,56	127,4	79,5	70	65	6,10	2767
50FFS200	2	-	39,2	2-11,5					1	6,17	3,84	3,46	3,15	156,8	97,5	87,8	80	10,87	4931
50FFS200BS	2	-	39,2	2-11					1	6,17	3,84	3,46	3,15	156,8	97,5	87,8	80	10,82	4908
50FFS250UN	2	-	39,2				2 ½ 12 UN		1	6,17	3,84	3,46	3,15	156,8	97,5	87,8	80	10,64	4825

* D'autres filetages de raccordement sont disponibles sur demande.

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 1 ou Fig. 2) et G (Fig. 3 ou 4).