

Série H5000 (acier)

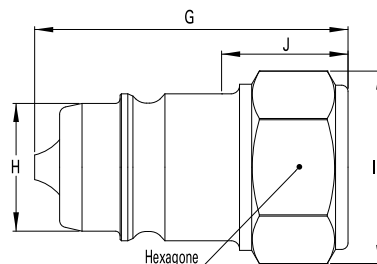


Figure 3

Coupleurs mâles

Référence			Dimension du corps	Diamètre de débit nominal	Adaptation taraudée** (femelle)				Dimensions											Poids	
NBR*	FKM	EPDM	(po)	(mm)	NPT	BSPP	Métrique	Fig.	G (po)	H (po)	I (po)	J (po)	Hexagone (po)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Hexagone (mm)	livres	grammes	
HA0500200	HA05002V0	HA05002E0	1/8	3,8	-	1/8-28	-	3	1,10	0,43	0,72	0,39	0,63	28	11	18,4	10	16	0,05	23	
HA0502000	HA05020V0	HA05020E0	1/8	3,8	1/8-27	-	-	3	1,10	0,43	0,72	0,39	0,63	28	11	18,4	10	16	0,05	23	
HA0530200	HA05302V0	HA05302E0	1/8	3,8	-	-	M10 x 100	3	1,10	0,43	0,72	0,39	0,63	28	11	18,4	10	16	0,05	23	
HA0501200	HA05012V0	HA05012E0	1/4	5,7	-	1/4-19	-	3	1,38	0,56	0,86	0,55	0,75	35	14,2	21,8	14	19	0,08	37	
HA0521200	HA05212V0	HA05212E0	1/4	5,7	1/4-18	-	-	3	1,38	0,56	0,86	0,55	0,75	35	14,2	21,8	14	19	0,08	37	
HA0531200	HA05312V0	HA05312E0	1/4	5,7	-	-	M14 x 150	3	1,38	0,56	0,86	0,55	0,75	35	14,2	21,8	14	19	0,08	37	
HA0502200	HA05022V0	HA05022E0	3/8	7,6	-	3/8-19	-	3	1,65	0,75	1,04	0,7	0,90	42	19	26,4	18	23	0,15	70	
HA0522200	HA05222V0	HA05222E0	3/8	7,6	3/8-18	-	-	3	1,65	0,75	1,04	0,7	0,90	42	19	26,4	18	23	0,15	70	
HA0532200	HA05322V0	HA05322E0	3/8	7,6	-	-	M18 x 150	3	1,65	0,75	1,04	0,7	0,90	42	19	26,4	18	23	0,15	70	
HA0503200	HA05032V0	HA05032E0	1/2	10,3	-	1/2-14	-	3	1,97	0,81	1,22	0,94	1,06	50	20,6	31	24	27	0,20	92	
HA0523200	HA05232V0	HA05232E0	1/2	10,3	1/2-14	-	-	3	1,97	0,81	1,22	0,94	1,06	50	20,6	31	24	27	0,20	92	
HA0533200	HA05332V0	HA05332E0	1/2	10,3	-	-	M22 x 150	3	1,97	0,81	1,22	0,94	1,06	50	20,6	31	24	27	0,20	92	
HA0504200	HA05042V0	HA05042E0	3/4	14,2	-	3/4-14	-	3	2,48	1,10	1,58	1,10	1,38	63	27,9	40,2	28	35	0,48	217	
HA0524200	HA05242V0	HA05242E0	3/4	14,2	3/4-14	-	-	3	2,48	1,10	1,58	1,10	1,38	63	27,9	40,2	28	35	0,48	217	
HA0534200	HA05342V0	HA05342E0	3/4	14,2	-	-	M27 x 150	3	2,48	1,10	1,58	1,10	1,38	63	27,9	40,2	28	35	0,48	217	
HA0505200	HA05052V0	HA05052E0	1	16,5	-	1-11	-	3	2,79	1,27	1,87	1,22	1,61	71	32,4	47,5	31	41	0,63	287	
HA0525200	HA05252V0	HA05252E0	1	16,5	1-11 1/2	-	-	3	2,79	1,27	1,87	1,22	1,61	71	32,4	47,5	31	41	0,63	287	
-	HA05062V0	HA05062E0	1 1/4	20,5	-	1 1/4-11	-	3	3,82	1,85	2,49	1,89	2,16	97	46,9	63,2	48	55	1,98	900	
-	HA05072V0	HA05072E0	1 1/2	25,8	-	1 1/2-11	-	3	4,29	2,20	2,94	2,04	2,56	109	56	74,7	52	65	3,30	1 500	
-	HA05092V0	HA05092E0	2	34,7	-	2-11	-	3	4,76	2,56	3,30	1,97	2,95	121	65	84	50	75	4,06	1 840	

* Les dimensions de corps 1/4, 1/2 et 2 sont équipées de joints FKM par défaut.

** D'autres filetages de raccordement sont disponibles sur demande.

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 1) et J (Fig. 3) pour la version standard ; additionnez les dimensions D (Fig. 2) et J (Fig. 3) pour la version sécurité anti déconnexion.

Bouchons de protection pour femelle et mâle

Dimension du corps (po)	Référence du bouchon de protection du coupleur femelle	Référence du bouchon de protection du coupleur mâle
1/8	HD0510100	HD0510200
1/4	HD0511100	HD0511200
3/8	HD0512100	HD0512200
1/2	HD0513100	HD0513200
3/4	HD0514100	HD0514200
1	HD0515100	HD0515200
1 1/4	HD0516100	HD0516200
1 1/2	HD0517100	HD0517200
2	HD0519100	HD0519200

Bouchon de protection du coupleur femelle



Bouchon de protection du coupleur mâle

Kit de joints pour l'entretien des coupleurs femelles

Dimension du corps			Kit de joints et de bagues anti-extrusion*			
(po)	Joints en NBR et bagues anti-extrusion en PTFE	Qté	Joints en FKM et bagues anti-extrusion en PTFE	Qté	Joints en EPDM et bagues anti-extrusion en PTFE	Qté
1/8	HG 05001 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05001 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05001 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion
1/4	HG 05011 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05011 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05011 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion
3/8	HG 05021 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05021 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05021 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion
1/2	HG 05031 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05031 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05031 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion
3/4	HG 05041 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05041 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05041 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion
1	HG 05051 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05051 V0	10 joints toriques + 10 bagues anti-extrusion	HG 05051 E0	10 joints toriques + 10 bagues anti-extrusion
1 1/4	HG 05061 00	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05061 V0	5 joints toriques + 5 bagues anti-extrusion	-	-
1 1/2	HG 05071 00	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	-	-	-	-
2	HG 05091 00	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	-	-	-	-

* Le joint du clapet n'est pas fourni dans nos kits de réparation