

Série H5000 (acier inoxydable)

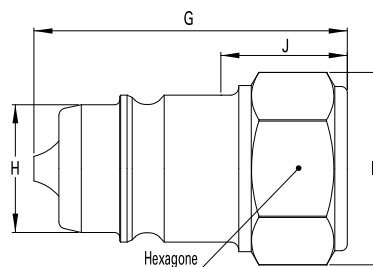


Figure 3

Coupleurs mâles

Référence		Dimension du corps	Diamètre de débit nominal	Adaptation taraudée* (femelle)		Dimensions										Poids		
FKM	EPDM	(po)	(mm)	NPT	BSPP	Fig.	G (po)	H (po)	I (po)	J (po)	Hexagone (po)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Hexagone (mm)	livres	grammes
HZ05002V0	HZ05002E0	⅛	3,8	-	⅛-28	3	1,10	0,43	0,72	0,39	0,63	28	11	18,4	10	16	0,05	23
HZ05202V0	HZ05202E0	⅛	3,8	⅛-27	-	3	1,10	0,43	0,72	0,39	0,63	28	11	18,4	10	16	0,05	23
HZ05012V0	HZ05012E0	¼	5,7	-	¼-19	3	1,38	0,56	0,86	0,55	0,75	35	14,2	21,8	14	19	0,08	37
HZ05212V0	HZ05212E0	¼	5,7	¼-18	-	3	1,38	0,56	0,86	0,55	0,75	35	14,2	21,8	14	19	0,08	37
HZ05022V0	HZ05022E0	⅜	7,6	-	⅜-19	3	1,65	0,75	1,04	0,70	0,90	42	19	26,4	18	23	0,15	70
HZ05222V0	HZ05222E0	⅜	7,6	⅜-18	-	3	1,65	0,75	1,04	0,70	0,90	42	19	26,4	18	23	0,15	70
HZ05032V0	HZ05032E0	½	10,3	-	½-14	3	1,97	0,81	1,22	0,94	1,06	50	20,6	31	24	27	0,20	92
HZ05232V0	HZ05232E0	½	10,3	½-14	-	3	1,97	0,81	1,22	0,94	1,06	50	20,6	31	24	27	0,20	92
HZ05042V0	HZ05042E0	¾	14,2	-	¾-14	3	2,48	1,10	1,58	1,10	1,38	63	27,9	40,2	28	35	0,48	217
HZ05242V0	HZ05242E0	¾	14,2	¾-14	-	3	2,48	1,10	1,58	1,10	1,38	63	27,9	40,2	28	35	0,48	217
HZ05052V0	HZ05052E0	1	16,5	-	1-11	3	2,79	1,27	1,87	1,22	1,61	71	32,4	47,5	31	41	0,63	287
HZ05252V0	HZ05252E0	1	16,5	1-11 ½	-	3	2,79	1,27	1,87	1,22	1,61	71	32,4	47,5	31	41	0,63	287
HZ05062V0	HZ05062E0	1 ¼	20,5	-	1 ¼-11	3	3,82	1,85	2,49	1,89	2,16	97	46,9	63,2	48	55	1,98	900
HZ05072V0	HZ05072E0	1 ½	25,8	-	1 ½-11	3	4,29	2,20	2,94	2,04	2,56	109	56	74,7	52	65	3,30	1 500
HZ05092V0	HZ05092E0	2	34,7	-	2-11	3	4,76	2,56	3,30	1,97	2,95	121	65	84	50	75	4,06	1 840

* D'autres filetages de raccordement sont disponibles sur demande.

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 1) et J (Fig. 3) pour la version standard ; additionnez les dimensions D (Fig. 2) et J (Fig. 3) pour la version sécurité anti déconnexion

Bouchons de protection pour femelle et mâle

Dimension du corps (po)	Référence du bouchon de protection du coupleur femelle	Référence du bouchon de protection du coupleur mâle
	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
1/8	HD0510100	HD0510200
1/4	HD0511100	HD0511200
3/8	HD0512100	HD0512200
1/2	HD0513100	HD0513200
3/4	HD0514100	HD0514200
1	HD0515100	HD0515200
1 1/4	HD0516100	HD0516200
1 1/2	HD0517100	HD0517200
2	HD0519100	HD0519200



Kit de joints pour l'entretien des coupleurs femelles

Dimension du corps (po)	Kit de joints et de bagues anti-extrusion*					
	Joint en NBR et bagues anti-extrusion en PTFE	Qté	Joint en FKM et bagues anti-extrusion en PTFE	Qté	Joint en EPDM et bagues anti-extrusion en PTFE	Qté
1/8	HG 05001 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05001 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05001 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion
1/4	HG 05011 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05011 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05011 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion
3/8	HG 05021 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05021 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05021 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion
1/2	HG 05031 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05031 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05031 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion
3/4	HG 05041 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05041 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05041 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion
1	HG 05051 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05051 V0	10 joints toriques + 10 bagues anti-extrusion	HG 05051 E0	10 joints toriques + 10 bagues anti-extrusion
1 1/4	HG 05061 00	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05061 V0	5 joints toriques + 5 bagues anti-extrusion	-	-
1 1/2	HG 05071 00	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	-	-	-	-
2	HG 05091 00	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	-	-	-	-

* Le joint du clapet n'est pas fourni dans nos kits de réparation