

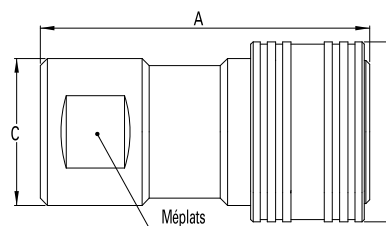
Série H5000
(laiton)

Figure 1

Coupleurs femelles

Référence			Dimension du corps	Diamètre de débit nominal	Adaptation taraulée* (femelle)	Fig.	Dimensions								Poids	
NBR	FKM	EPDM					(po)	(mm)	BSPP	A (po)	B (po)	C (po)	Méplats (po)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
HL0500100	HL05001V0	HL05001E0	¼	3,8	⅝-28	1	1,65	0,94	0,83	0,63	42	24	21	16	0,21	97
HL0501100	HL05011V0	HL05011E0	¼	5,7	⅜-19	1	1,97	1,10	0,94	0,75	50	28	24	19	0,30	134
HL0502100	HL05021V0	HL05021E0	⅜	7,6	⅝-19	1	2,32	1,34	1,10	0,90	59	34	28	23	0,48	217
HL0503100	HL05031V0	HL05031E0	½	10,3	¾-14	1	2,71	1,50	1,22	1,06	69	38	31	27	0,55	249
HL0504100	HL05041V0	HL05041E0	¾	14,2	¾-14	1	3,50	1,89	1,57	1,38	89	48	40	35	1,40	635
HL0505100	HL05051V0	HL05051E0	1	16,5	1-11	1	3,89	2,05	1,77	1,61	99	52	45	41	1,75	792
HL0506100	HL05061V0	HL05061E0	1¼	20,5	1¼-11	1	5,20	2,95	2,44	2,16	132	75	62	55	5,25	2 382
HL0507100	HL05071V0	HL05071E0	1½	25,8	1½-11	1	5,90	3,35	2,95	2,56	150	85	75	65	8,49	3 850
HL0509100	HL05091V0	HL05091E0	2	34,7	2-11	1	6,69	3,82	3,35	2,95	170	97	85	75	11,74	5 324

* D'autres filetages de raccordement sont disponibles sur demande.

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 1) et J (Fig. 3).

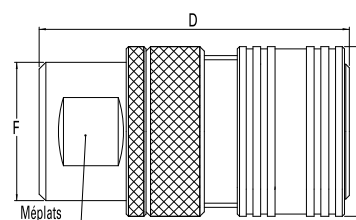


Figure 2

Coupleurs femelles avec sécurité anti déconnexion

Référence			Dimension du corps	Diamètre de débit nominal	Adaptation taraulée* (femelle)	Dimensions									Poids	
NBR	FKM	EPDM	(po)	(mm)	BSPP	Fig.	D (po)	E (po)	F (po)	Méplats (po)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Méplats (mm)	livres	grammes
HL0500300	HL05003V0	HL05003E0	⅛	3,8	⅛-28	2	1,65	0,94	0,83	0,63	42	24	21	16	0,22	100
HL0501300	HL05013V0	HL05013E0	¼	5,7	¼-19	2	1,97	1,10	0,94	0,75	50	28	24	19	0,33	148
HL0502300	HL05023V0	HL05023E0	⅜	7,6	⅜-19	2	2,32	1,34	1,10	0,90	59	34	28	23	0,55	248
HL0503300	HL05033V0	HL05033E0	½	10,3	½-14	2	2,71	1,50	1,22	1,06	69	38	31	27	0,75	341
HL0504300	HL05043V0	HL05043E0	¾	14,2	¾-14	2	3,50	1,89	1,57	1,38	89	48	40	35	1,61	732
HL0505300	HL05053V0	HL05053E0	1	16,5	1-11	2	3,89	2,05	1,77	1,61	99	52	45	41	1,97	894
HL0506300	HL05063V0	HL05063E0	1 ¼	20,5	1 ¼-11	2	5,20	2,95	2,44	2,16	132	75	62	55	5,41	2 453
HL0507300	HL05073V0	HL05073E0	1 ½	25,8	1 ½-11	2	5,90	3,35	2,95	2,56	150	85	75	65	8,69	3 944
HL0509300	HL05093V0	HL05093E0	2	34,7	2-11	2	6,69	3,82	3,35	2,95	170	97	85	75	13,72	6 224

* D'autres filetages de raccordement sont disponibles sur demande.

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions D (Fig. 2) et J (Fig. 3).