

Série H5000 (laiton)

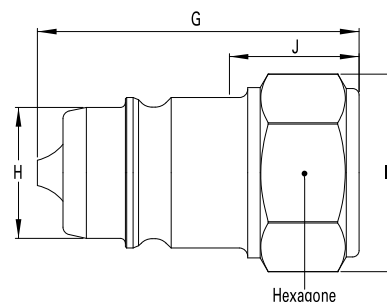


Figure 3

Coupleurs mâles

Référence			Dimension du corps	Diamètre de débit nominal	Adaptation taraudée** (femelle)	Dimensions										Poids		
NBR*	FKM	EPDM	(po)	(mm)	BSPP	Fig.	G (po)	H (po)	I (po)	J (po)	Hexagone (po)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Hexagone (mm)	livres	grammes
HL0500200	HL05002V0	HL05002E0	1/8	3,8	1/8-28	3	1,1	0,43	0,72	0,39	0,63	28	11	18,4	10	16	0,06	26
HL0501200	HL05012V0	HL05012E0	1/4	5,7	1/4-19	3	1,38	0,56	0,86	0,55	0,75	35	14,2	21,8	14	19	0,09	41
HL0502200	HL05022V0	HL05022E0	3/8	7,6	3/8-19	3	1,65	0,75	1,04	0,70	0,90	42	19	26,4	18	23	0,17	77
HL0503200	HL05032V0	HL05032E0	1/2	10,3	1/2-14	3	1,97	0,81	1,22	0,94	1,06	50	20,6	31	24	27	0,22	101
HL0504200	HL05042V0	HL05042E0	3/4	14,2	3/4-14	3	2,48	1,10	1,58	1,10	1,38	63	27,9	40,2	28	35	0,53	239
HL0505200	HL05052V0	HL05052E0	1	16,5	1-11	3	2,79	1,27	1,87	1,22	1,61	71	32,4	47,5	31	41	0,70	316
-	HL05062V0	HL05062E0	1 1/4	20,5	1 1/4-11	3	3,82	1,85	2,49	1,89	2,16	97	46,9	63,2	48	55	2,18	990
-	HL05072V0	HL05072E0	1 1/2	25,8	1 1/2-11	3	4,29	2,20	2,94	2,04	2,56	109	56	74,7	52	65	3,64	1 650
-	HL05092V0	HL05092E0	2	34,7	2-11	3	4,76	2,56	3,30	1,97	2,95	121	65	84	50	75	4,46	2 024

* Les dimensions de corps 1 1/4, 1 1/2 et 2 sont équipées de joints FKM par défaut.

** D'autres filetages de raccordement sont disponibles sur demande.

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 1) et J (Fig. 3) pour la version standard ; additionnez les dimensions D (Fig. 2) et J (Fig. 3) pour la version sécurité anti déconnexion

Bouchons de protection pour femelle et mâle

Dimension du corps	Référence du bouchon de protection du coupleur femelle	Référence du bouchon de protection du coupleur mâle
(po)	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
1/8	HD0510100	HD0510200
1/4	HD0511100	HD0511200
3/8	HD0512100	HD0512200
1/2	HD0513100	HD0513200
3/4	HD0514100	HD0514200
1	HD0515100	HD0515200
1 1/4	HD0516100	HD0516200
1 1/2	HD0517100	HD0517200
2	HD0519100	HD0519200



Kit de joints pour l'entretien des coupleurs femelles

Dimension du corps		Kit de joints et de bagues anti-extrusion*					
(po)	Joints en NBR et bagues anti-extrusion en PTFE	Qté	Joints en FKM et bagues anti-extrusion en PTFE	Qté	Joints en EPDM et bagues anti-extrusion en PTFE	Qté	
1/8	HG 05001 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05001 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05001 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	
1/4	HG 05011 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05011 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05011 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	
3/8	HG 05021 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05021 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05021 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	
1/2	HG 05031 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05031 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05031 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	
3/4	HG 05041 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05041 V0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05041 E0	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	
1	HG 05051 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion	HG 05051 V0	10 joints toriques + 10 bagues anti-extrusion	HG 05051 E0	10 joints toriques + 10 bagues anti-extrusion	
1 1/4	HG 05061 00	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	HG 05061 V0	5 joints toriques + 5 bagues anti-extrusion	-	-	
1 1/2	HG 05071 00	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	-	-	-	-	
2	HG 05091 00	15 joints toriques + 15 bagues anti-extrusion	-	-	-	-	

* Le joint du clapet n'est pas fourni dans nos kits de réparation