

Interchangeable ISO 7241-1 A

Série H15000

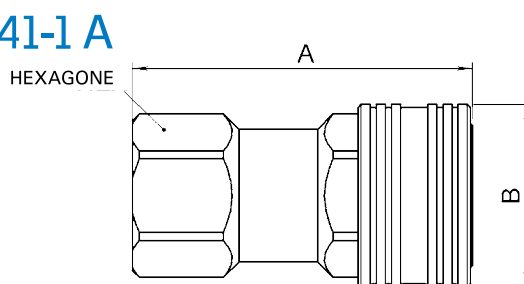


Figure 1

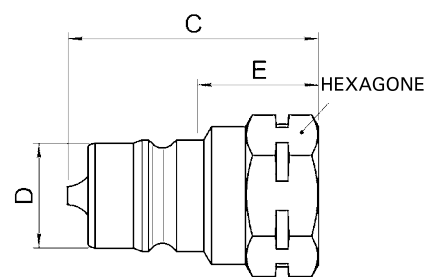


Figure 2

Référence	Diamètre de débit nominal	Dimension	Dimension	Type de raccord	Adaptation taraudée	Dimensions Fig.	A	B	Hexagone	Poids
	(mm)	(mm)	(po)				(mm)	(mm)	(mm)	(g)
HA1501100	5,3	6,3	¼	Coupleur femelle	G ¼	1	48	25	19	94
HA1521100	5,3	6,3	¼	Coupleur femelle	¼ NPT	1	48	25	19	94
HA1502100	7,3	10	⅜	Coupleur femelle	G ⅜	1	56	30	23	139
HA1522100	7,3	10	⅜	Coupleur femelle	⅜ NPT	1	56	30	23	139
HA1503100	10,2	12,5	½	Coupleur femelle	G ½	1	67	38	27	238
HA1503600	10,2	12,5	½	Coupleur femelle	G ½ push-pull	1	67	38	27	238
HA1523100	10,2	12,5	½	Coupleur femelle	½ NPT	1	67	38	27	238
HA1504100	13	20	¾	Coupleur femelle	G ¾	1	83	48	35	484
HA1524100	13	20	¾	Coupleur femelle	¾ NPT	1	83	48	35	484
HA1505100	16,9	25	1	Coupleur femelle	G 1	1	98	53	41	670
HA1525100	16,9	25	1	Coupleur femelle	1 NPT	1	98	53	41	670

Référence	Diamètre de débit nominal	Dimension	Dimension	Type de raccord	Adaptation taraudée	Dimensions Fig.	C	D	E	Hexagone	Poids
	(mm)	(mm)	(po)				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)
HA1501200	5,3	6,3	¼	Coupleur mâle	G ¼	2	36	11,8	20	19	36
HA1521200	5,3	6,3	¼	Coupleur mâle	¼ NPT	2	36	11,8	20	19	36
HA1502200	7,3	10	⅜	Coupleur mâle	G ⅜	2	41,5	17,3	20	23	62
HA1522200	7,3	10	⅜	Coupleur mâle	⅜ NPT	2	41,5	17,3	20	23	62
HA1503200	10,2	12,5	½	Coupleur mâle	G ½	2	49	20,5	24	27	88
HA1523200	10,2	12,5	½	Coupleur mâle	½ NPT	2	49	20,5	24	27	88
HA1504200	13	20	¾	Coupleur mâle	G ¾	2	61,5	29,1	23	35	194
HA1524200	13	20	¾	Coupleur mâle	¾ NPT	2	61,5	29,1	27	35	194
HA1505200	16,9	25	1	Coupleur mâle	G 1	2	71,5	34,3	30	41	306
HA1525200	16,9	25	1	Coupleur mâle	1 NPT	2	71,5	34,3	30	41	306

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 1) et E (Fig. 2).

Bouchons de protection pour mâle et femelle

Série	Bouchon de protection pour femelle	Bouchon de protection pour mâle
6,3	HP1511100	HP1511200
10	HP1512100	HP1512200
12,5	HP1513100	HP1513200
20	HP1514100	HP1514200
25	HP1515100	HP1515200



Bouchon de protection du coupleur femelle



Bouchon de protection du coupleur mâle

Kit de joints pour l'entretien des coupleurs femelles

Dimension du corps	Kit de joints et de bagues anti-extrusion*	Qté
(po)	Joints en NBR et bagues anti-extrusion en PTFE	
1/4	HG 15011 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion
3/8	HG 15021 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion
1/2	HG 05031 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion
3/4	HG 15041 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion
1	HG 15051 00	50 joints toriques + 50 bagues anti-extrusion

* Le joint du clapet n'est pas fourni dans nos kits de réparation