

Série K8000



Le raccord rapide hydraulique à visser de la série K8000 Eaton est idéal pour les applications soumises aux vibrations et qui nécessitent une solution vissée pour la connexion.

Caractéristiques du produit

- Connexion par vissage de la douille de verrouillage
- Offre un clapet interne à face plate pour minimiser l'inclusion d'air et la perte de fluide
- Interchangeabilité exclusive
- Matériau standard du corps : acier avec traitement de surface zinc trivalent
- Matériau de joints standard : NBR

Caractéristiques physiques

DN/ND	Pression de fonctionnement maximale		Débit nominal		Inclusion d'air ml max
	(bar)	(psi)	(bar)	(gal/min)	
8	250	3 625	12	3,17	0,09

Applications et marchés

- Équipement agricole et forestier

Données de débit


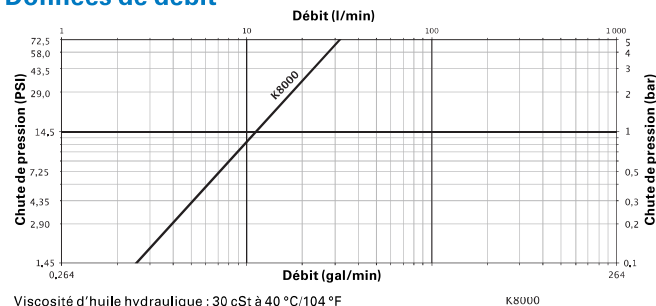


Figure 1




Figure 2

Figure 1														Figure 2									
DN/ND	Coupleur femelle et bouchon de protection pour femelle	Bouchon de protection pour femelle	Type de raccord	Connexion	Fig.	Dimensions									Méplats	Hexagone							
						A	B	C															
						(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(mm)											
8	KA0832718	KA0812700	Coupleur femelle	M18 x 150	1	55	45,1	27,9			23	41											

DN/ND	Coupleur mâle et bouchon de protection pour mâle	Bouchon de protection pour mâle uniquement	Type de raccord	Connexion	Fig.	Dimensions								Tube	Hexagone 1	Hexagone 2
						E	F	G		H	I					
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
8	KA0832412		Coupleur mâle	M18 x 150	2	52	36	23	M18 X 1,50	5	38	12	36	27		
	KA0832413	KP0812400	Coupleur mâle	M20 X 150	2	51	36	23	M20 X 1,50	5	37	13	36	27		
	KA0802412		Coupleur mâle	G ½*	2	48	36	15	G ½-14*	-	34	-	36	-		