

Série Q9000



La série Q9000 Eaton est un raccord de freinage utilisé sur les véhicules agricoles et forestiers.

Caractéristiques du produit

- Obturation double semi-automatique
- Inclusion d'air et perte de fluide minimales
- Profil conforme aux normes ISO 5676 et NFU 16-006
- Matériau standard du corps : acier avec traitement de surface zinc trivalent
- Matériau de joints standard : NBR

Caractéristiques physiques

DN/ND	Pression de fonctionnement maximale		Débit nominal		Inclusion d'air ml max
	(bar)	(psi)	(bar)	(gal/min)	
8	150	2 175	19	5,02	0,80

Applications et marchés

- Circuits de freinage des remorques des véhicules agricoles et forestiers

Données de débit


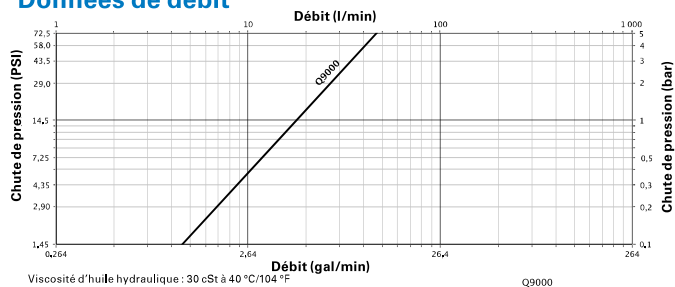


Figure 1

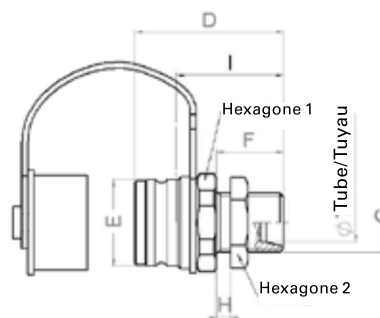


Figure 2

DN/ND	Coupleur femelle et bouchon de protection pour femelle	Bouchon de protection pour femelle	Type de raccord	Connexion	Fig.	A	Dimensions			Hexagone
(mm)						(mm)	B	C		(mm)
8	QA0932118	QA0912100	Coupleur femelle	M18 x 150	1	55,5	44	30,2		27

DN/ND	Coupleur mâle et bouchon de protection pour mâle	Bouchon de protection pour mâle uniquement	Type de raccord	Connexion	Fig.	D	E	F	G	H	I	Hexagone 1	Hexagone 2
(mm)						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
8	QA0932212	QP0912200	Coupleur mâle	M18 x 150	2	49	30	21	M18 x 1,50	5	34	32	24
	QA0932213		Coupleur mâle	M20 X 150	2	51	30	23	M20 x 1,50	5	36	32	27