

Verrouillage vissé Série W6000 (acier)

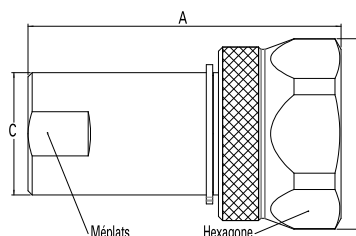


Figure 1

Coupleurs femelles

Référence			Dimension du corps (po)	Diamètre de débit nominal (mm)	Adaptation taraudée* (femelle)			Fig.	Dimensions										Poids	
NBR	FKM	EPDM			NPT	BSPP	Métrique		A	B	C	Méplats	Hexagone	A	B	C	Méplats	Hexagone	livres	grammes
WA0601700	WA06017V0	WA06017E0	¼	5,7	-	¼-19	-	1	2,09	1,38	0,83	0,75	1,26	53	35	21	19	32	0,32	144
WA0621700	WA06217V0	WA06217E0	¼	5,7	¼-18	-	-	1	2,09	1,38	0,83	0,75	1,26	53	35	21	19	32	0,32	144
WA0602700	WA06027V0	WA06027E0	¾	7,6	-	¾-19	-	1	2,56	1,50	0,98	0,90	1,38	65	38	25	23	35	0,48	217
WA0622700	WA06227V0	WA06227E0	¾	7,6	¾-18	-	-	1	2,56	1,50	0,98	0,90	1,38	65	38	25	23	35	0,48	217
WA0603700	WA06037V0	WA06037E0	½	10,3	-	½-14	-	1	2,91	1,77	1,14	1,06	1,61	74	45	29	27	41	0,71	320
WA0623700	WA06237V0	WA06237E0	½	10,3	½-14	-	-	1	2,91	1,77	1,14	1,06	1,61	74	45	29	27	41	0,71	320
WA0633700	WA06337V0	WA06337E0	½	10,3	-	-	M22 x 1,5	1	2,91	1,77	1,14	1,06	1,61	74	45	29	27	41	0,71	320
WA0604700	WA06047V0	WA06047E0	¾	14,2	-	¾-14	-	1	3,58	2,16	1,50	1,38	1,97	91	55	38	35	50	1,32	600
WA0624700	WA06247V0	WA06247E0	¾	14,2	¾-14	-	-	1	3,58	2,16	1,50	1,38	1,97	91	55	38	35	50	1,32	600
WA0605700	WA06057V0	WA06057E0	1	16,5	-	1-11	-	1	4,05	2,72	1,81	1,61	2,56	103	69	46	41	65	2,41	1 092
WA0625700	WA06257V0	WA06257E0	1	16,5	1-11 ½	-	-	1	4,05	2,72	1,81	1,61	2,56	103	69	46	41	65	2,41	1 092
WA0635700	WA06357V0	WA06357E0	1	16,5	-	-	M33 x 1,5	1	4,05	2,72	1,81	1,61	2,56	103	69	46	41	65	2,41	1 092
WA0606700	WA06067V0	WA06067E0	1 ¼	20,5	-	1 ¼-11	-	1	5,71	3,50	2,36	2,16	3,03	145	89	60	55	77	6,13	2 780
WA0626700	WA06267V0	WA06267E0	1 ¼	20,5	1 ¼-11 ½	-	-	1	5,71	3,50	2,36	2,16	3,03	145	89	60	55	77	6,13	2 780
WA0607700	WA06077V0	WA06077E0	1 ½	25,8	-	1 ½-11	-	1	6,81	3,94	2,64	2,48	3,46	173	100	67	63	88	9,26	4 200
WA0627700	WA06277V0	WA06277E0	1 ½	25,8	1 ½-11 ½	-	-	1	6,81	3,94	2,64	2,48	3,46	173	100	67	63	88	9,26	4 200
WA0609700	WA06097V0	WA06097E0	2	34,7	-	2-11	-	1	8,07	4,60	3,07	2,80	4,13	205	117	78	71	105	14,64	6 640
WA0629700	WA06297V0	WA06297E0	2	34,7	2-11 ½	-	-	1	8,07	4,60	3,07	2,80	4,13	205	117	78	71	105	14,64	6 640

* D'autres filetages de raccordement sont disponibles sur demande.

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 1) et G (Fig. 2).




Figure 2

Coupleurs mâles

Référence			Dimension du corps (po)	Diamètre de débit nominal (mm)	Adaptation taraudée* (femelle)			Fig.	Dimensions										Poids	
NBR	FKM	EPDM			NPT	BSPP	Métrique		D	E	F	G	Méplats	D	E	F	G	Méplats	livres	grammes
WA0601400	WA06014V0	WA06014E0	¼	5,7	-	¼-19	-	2	1,38	0,59	0,90	0,45	0,75	35	15	23	11,5	19	0,16	71
WA0621400	WA06214V0	WA06214E0	¼	5,7	¼-18	-	-	2	1,38	0,59	0,90	0,45	0,75	35	15	23	11,5	19	0,16	71
WA0602400	WA06024V0	WA06024E0	¾	7,6	-	¾-19	-	2	1,65	0,75	1,02	0,52	0,90	42	19	26	13	23	0,23	104
WA0622400	WA06224V0	WA06224E0	¾	7,6	¾-18	-	-	2	1,65	0,75	1,02	0,52	0,90	42	19	26	13	23	0,23	104
WA0603400	WA06034V0	WA06034E0	½	10,3	-	½-14	-	2	1,97	0,87	1,26	0,77	1,06	50	22	32	19,5	27	0,36	165
WA0623400	WA06234V0	WA06234E0	½	10,3	½-14	-	-	2	1,97	0,87	1,26	0,77	1,06	50	22	32	19,5	27	0,36	165
WA0633400	WA06334V0	WA06334E0	½	10,3	-	-	M22 x 1,5	2	1,97	0,87	1,26	0,77	1,06	50	22	32	19,5	27	0,36	165
WA0604400	WA06044V0	WA06044E0	¾	14,2	-	¾-14	-	2	2,48	1,14	1,65	1,02	1,38	63	29	42	26	35	0,84	382
WA0624400	WA06244V0	WA06244E0	¾	14,2	¾-14	-	-	2	2,48	1,14	1,65	1,02	1,38	63	29	42	26	35	0,84	382
WA0605400	WA06054V0	WA06054E0	1	16,5	-	1-11	-	2	2,80	1,42	1,89	1,14	1,61	71	36	48	29	41	1,29	585
WA0625400	WA06254V0	WA06254E0	1	16,5	1-11 ½	-	-	2	2,80	1,42	1,89	1,14	1,61	71	36	48	29	41	1,29	585
WA0635400	WA06354V0	WA06354E0	1	16,5	-	-	M33 x 1,5	2	2,80	1,42	1,89	1,14	1,61	71	36	48	29	41	1,29	585
WA0606400	WA06064V0	WA06064E0	1 ¼	20,5	-	1 ¼-11	-	2	3,82	2	2,36	1,45	2,16	97	50,9	60	37	55	3,22	1 460
WA0626400	WA06264V0	WA06264E0	1 ¼	20,5	1 ¼-11 ½	-	-	2	3,82	2	2,36	1,45	2,16	97	50,9	60	37	55	3,22	1 460
WA0607400	WA06074V0	WA06074E0	1 ½	25,8	-	1 ½-11	-	2	4,29	2,24	2,64	1,22	2,48	109	56,9	67	31	63	4,50	2 040
WA0627400	WA06274V0	WA06274E0	1 ½	25,8	1 ½-11 ½	-	-	2	4,29	2,24	2,64	1,22	2,48	109	56,9	67	31	63	4,50	2 040
WA0609400	WA06094V0	WA06094E0	2	34,7	-	2-11	-	2	5,08	2,73	3,07	1,32	2,80	129	69,4	78	33	71	7,05	3 200
WA0629400	WA06294V0	WA06294E0	2	34,7	2-11 ½	-	-	2	5,08	2,73	3,07	1,32	2,80	129	69,4	78	33	71	7,05	3 200

* D'autres filetages de raccordement sont disponibles sur demande.

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 1) et G (Fig. 2).