

Série H5000 (acier)

Coupleurs femelles

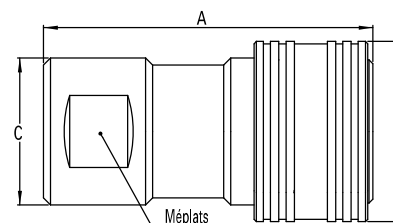


Figure 1

Référence			Dimension du corps (po)	Diamètre de débit nominal (mm)	Adaptation taraudée** (femelle)			Dimensions								Poids		
					NPT	BSPP	Métrique	Fig.	A (po)	B (po)	C (po)	Méplats (po)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Méplats (mm)	livres	grammes
HA0500100	HA05001V0	HA05001E0	⅛	3,8	-	⅛-28	-	1	1,65	0,94	0,83	0,63	42	24	21	16	0,19	88
HA0520100	HA05201V0	HA05201E0	⅛	3,8	⅛-27	-	-	1	1,65	0,94	0,83	0,63	42	24	21	16	0,19	88
HA0530100	HA05301V0	HA05301E0	⅛	3,8	-	-	M10 x 100	1	1,65	0,94	0,83	0,63	42	24	21	16	0,19	88
HA0501100	HA05011V0	HA05011E0	¼	5,7	-	¼-19	-	1	1,97	1,10	0,94	0,75	50	28	24	19	0,27	122
HA0521100	HA05211V0	HA05211E0	¼	5,7	¼-18	-	-	1	1,97	1,10	0,94	0,75	50	28	24	19	0,27	122
HA0531100	HA05311V0	HA05311E0	¼	5,7	-	-	M14 x 150	1	1,97	1,10	0,94	0,75	50	28	24	19	0,27	122
HA0502100	HA05021V0	HA05021E0	⅜	7,6	-	⅜-19	-	1	2,32	1,34	1,10	0,90	59	34	28	23	0,43	197
HA0522100	HA05221V0	HA05221E0	⅜	7,6	⅜-18	-	-	1	2,32	1,34	1,10	0,90	59	34	28	23	0,43	197
HA0532100	HA05321V0	HA05321E0	⅜	7,6	-	-	M18 x 150	1	2,32	1,34	1,10	0,90	59	34	28	23	0,43	197
HA0503100	HA05031V0	HA05031E0	½	10,3	-	½-14	-	1	2,71	1,50	1,22	1,06	69	38	31	27	0,50	226
HA0523100	HA05231V0	HA05231E0	½	10,3	½-14	-	-	1	2,71	1,50	1,22	1,06	69	38	31	27	0,50	226
HA0533100	HA05331V0	HA05331E0	½	10,3	-	-	M22 x 150	1	2,71	1,50	1,22	1,06	69	38	31	27	0,50	226
HA0504100	HA05041V0	HA05041E0	¾	14,2	-	¾-14	-	1	3,50	1,89	1,57	1,38	89	48	40	35	1,27	577
HA0524100	HA05241V0	HA05241E0	¾	14,2	¾-14	-	-	1	3,50	1,89	1,57	1,38	89	48	40	35	1,27	577
HA0534100	HA05341V0	HA05341E0	¾	14,2	-	-	M27 x 150	1	3,50	1,89	1,57	1,38	89	48	40	35	1,27	577
HA0505100	HA05051V0	HA05051E0	1	16,5	-	1-11	-	1	3,89	2,05	1,77	1,61	99	52	45	41	1,59	720
HA0525100	HA05251V0	HA05251E0	1	16,5	1-11 ½	-	-	1	3,89	2,05	1,77	1,61	99	52	45	41	1,59	720
-	HA05061V0	HA05061E0	1 ¼	20,5	-	1 ¼-11	-	1	5,20	2,95	2,44	2,16	132	75	62	55	4,77	2 165
-	HA05071V0	HA05071E0	1 ½	25,8	-	1 ½-11	-	1	5,90	3,35	2,95	2,56	150	85	75	65	7,72	3 500
-	HA05091V0	HA05091E0	2	34,7	-	2-11	-	1	6,69	3,82	3,35	2,95	170	97	85	75	10,67	4 840

* Les dimensions de corps 1/4, 1/2 et 2 sont équipées de joints FKM par défaut.

** D'autres filetages de raccordement sont disponibles sur demande.

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 1) et J (Fig. 3).

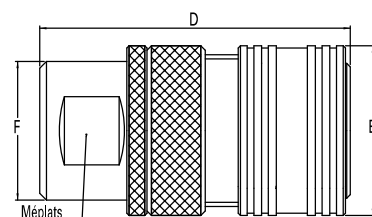


Figure 2

Coupleurs femelles avec sécurité anti déconnexion

Référence			Dimension du corps (po)	Diamètre de débit nominal (mm)	Adaptation taraudée** (femelle)			Dimensions								Poids		
NBR*	FKM	EPDM			NPT	BSPP	Métrique	Fig.	D (po)	E (po)	F (po)	Méplats (po)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Méplats (mm)	livres	grammes
HA0500300	HA05003V0	HA05003E0	1/8	3,8	-	1/8-28	-	2	1,65	0,94	0,83	0,63	42	24	21	16	0,19	91
HA0520300	HA05203V0	HA05203E0	1/8	3,8	1/8-27	-	-	2	1,65	0,94	0,83	0,63	42	24	21	16	0,19	91
HA0530300	HA05303V0	HA05303E0	1/8	3,8	-	-	M10 x 100	2	1,65	0,94	0,83	0,63	42	24	21	16	0,19	91
HA0501300	HA05013V0	HA05013E0	1/4	5,7	-	1/4-19	-	2	1,97	1,10	0,94	0,75	50	28	24	19	0,27	134
HA0521300	HA05213V0	HA05213E0	1/4	5,7	1/4-18	-	-	2	1,97	1,10	0,94	0,75	50	28	24	19	0,27	134
HA0531300	HA05313V0	HA05313E0	1/4	5,7	-	-	M14 x 150	2	1,97	1,10	0,94	0,75	50	28	24	19	0,27	134
HA0502300	HA05023V0	HA05023E0	3/8	7,6	-	3/8-19	-	2	2,32	1,34	1,10	0,90	59	34	28	23	0,43	225
HA0522300	HA05223V0	HA05223E0	3/8	7,6	3/8-18	-	-	2	2,32	1,34	1,10	0,90	59	34	28	23	0,43	225
HA0532300	HA05323V0	HA05323E0	3/8	7,6	-	-	M18 x 150	2	2,32	1,34	1,10	0,90	59	34	28	23	0,43	225
HA0503300	HA05033V0	HA05033E0	1/2	10,3	-	1/2-14	-	2	2,71	1,50	1,22	1,06	69	38	31	27	0,50	310
HA0523300	HA05233V0	HA05233E0	1/2	10,3	1/2-14	-	-	2	2,71	1,50	1,22	1,06	69	38	31	27	0,50	310
HA0533300	HA05333V0	HA05333E0	1/2	10,3	-	-	M22 x 150	2	2,71	1,50	1,22	1,06	69	38	31	27	0,50	310
HA0504300	HA05043V0	HA05043E0	3/4	14,2	-	3/4-14	-	2	3,50	1,89	1,57	1,38	89	48	40	35	1,27	665
HA0524300	HA05243V0	HA05243E0	3/4	14,2	3/4-14	-	-	2	3,50	1,89	1,57	1,38	89	48	40	35	1,27	665
HA0534300	HA05343V0	HA05343E0	3/4	14,2	-	-	M27 x 150	2	3,50	1,89	1,57	1,38	89	48	40	35	1,27	665
HA0505300	HA05053V0	HA05053E0	1	16,5	-	1-11	-	2	3,89	2,05	1,77	1,61	99	52	45	41	1,59	813
HA0525300	HA05253V0	HA05253E0	1	16,5	1-11½	-	-	2	3,89	2,05	1,77	1,61	99	52	45	41	1,59	813
-	HA05063V0	HA05063E0	1 1/4	20,5	-	1 1/4-11	-	2	5,20	2,95	2,44	2,16	132	75	62	55	4,77	2 230
-	HA05073V0	HA05073E0	1 1/2	25,8	-	1 1/2-11	-	2	5,90	3,35	2,95	2,56	150	85	75	65	7,72	3 585
-	HA05093V0	HA05093E0	2	34,7	-	2-11	-	2	6,69	3,82	3,35	2,95	170	97	85	75	10,67	5 658

* Les dimensions de corps 1/4, 1/2 et 2 sont équipées de joints FKM par défaut.

** D'autres filetages de raccordement sont disponibles sur demande.

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions D (Fig. 2) et J (Fig. 3).