

Verrouillage vissé Série W36000

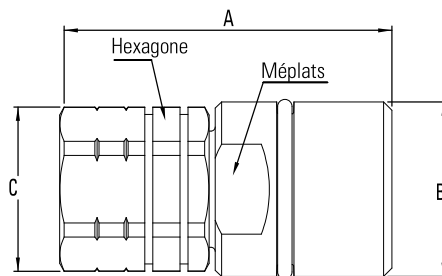


Figure 1

Coupleurs femelles avec filetage interne


Référence*	Dimension du corps	Diamètre de débit nominal	Adaptation taraudée* (femelle)			Dimensions										Poids	
			NPT	BSPP	Fig.	A (po)	B (po)	C (po)	Méplats (po)	Hexagone (po)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Méplats (mm)	Hexagone (mm)	livres	grammes
WA3601700	¼	5,3	-	¼-19	1	2,28	0,94	0,94	0,87	0,87	58	M24 x 2	24	22	22	0,26	117
WA3621725	¼	5,3	¼-18	-	1	2,28	0,94	0,94	0,87	0,87	58	M24 x 2	24	22	22	0,30	138
WA3602725BS	¾	7,3	-	¼-19	1	2,40	1,10	0,94	0,94	0,87	61	M28 x 2	24	24	22	0,36	163
WA3622725	¾	7,3	¼-18	-	1	2,40	1,10	0,94	0,94	0,87	61	M28 x 2	24	24	22	0,36	165
WA3602700	¾	7,3	-	¾-19	1	2,40	1,10	0,94	0,94	0,87	61	M28 x 2	24	24	22	0,34	156
WA3622737	¾	7,3	¾-18	-	1	2,40	1,10	0,94	0,94	0,87	61	M28 x 2	24	24	22	0,35	158
WA3603737BS	½	10,2	-	¾-19	1	2,84	1,42	1,18	1,61 (Hexagone)	1,06	72	M36 x 2	30	41 (Hexagone)	27	0,82	370
WA3623737	½	10,2	¾-18	-	1	2,84	1,42	1,18	1,61 (Hexagone)	1,06	72	M36 x 2	30	41 (Hexagone)	27	0,82	372
WA3603700	½	10,2	-	½-14	1	2,95	1,42	1,18	1,61 (Hexagone)	1,06	75	M36 x 2	30	41 (Hexagone)	27	0,79	360
WA3623750	½	10,2	½-14	-	1	2,95	1,42	1,18	1,61 (Hexagone)	1,06	75	M36 x 2	30	41 (Hexagone)	27	0,80	361
WA3604750BS	¾	13	-	½-14	1	3,15	1,65	1,57	1,42	1,42	80	M42 x 2	40	36	36	1,06	480
WA3624750	¾	13	½-14	-	1	3,15	1,65	1,57	1,42	1,42	80	M42 x 2	40	36	36	1,07	484
WA3604700	¾	13	-	¾-14	1	3,15	1,65	1,57	1,42	1,42	80	M42 x 2	40	36	36	1,03	466
WA3624775	¾	13	¾-14	-	1	3,15	1,65	1,57	1,42	1,42	80	M42 x 2	40	36	36	1,04	472
WA3605775BS	1	16,9	-	¾-14	1	3,78	1,89	1,81	1,65	1,65	96	M48 x 3	46	42	42	1,62	735
WA3625775	1	16,9	¾-14	-	1	3,78	1,89	1,81	1,65	1,65	96	M48 x 3	46	42	42	1,63	741
WA3605700	1	16,9	-	1-11	1	3,78	1,89	1,81	1,65	1,65	96	M48 x 3	46	42	42	1,51	684
WA36257100	1	16,9	1-11 ½	-	1	3,78	1,89	1,81	1,65	1,65	96	M48 x 3	46	42	42	1,53	694
WA3606700	1 ¼	22,4	-	1 ¼-11	1	4,96	2,76	2,83	2,56	2,56	126	M70 x 3	72	65	65	4,82	2 185
WA36267125	1 ¼	22,4	1 ¼-11 ½	-	1	4,96	2,76	2,83	2,56	2,56	126	M70 x 3	72	65	65	4,87	2 207
WA36067150BS	1 ¼	22,4	-	1 ½-11	1	4,96	2,76	2,83	2,56	2,56	126	M70 x 3	72	65	65	4,63	2 101
WA36267150	1 ¼	22,4	1 ½-11 ½	-	1	4,96	2,76	2,83	2,56	2,56	126	M70 x 3	72	65	65	4,68	2 121

* Autres filetages de raccordement sur demande.

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions A (Fig. 1) et K (Fig. 3) ou O (Fig. 4).

Filetages de raccordement

ISO 8434-1
(version standard)



ISO 8434-1
(version traversée de cloison)

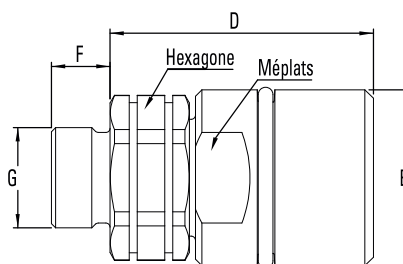



Figure 2

Coupleurs femelles avec filetage externe

Référence	Dimension du corps	Diamètre de débit nominal	Diamètre nominal* (mâle)	Dimensions												Poids		
				Fig.	D (po)	E (po)	F (po)	G (po)	Méplats (po)	Hexagone (po)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Méplats (mm)	Hexagone (mm)	livres	grammes
NBR	(po)	(mm)	ISO 8434-1**															
WA3633708L	½	10,2	M14 x 1,5 - 8L	2	2,32	1,42	0,39	0,55	1,61 (Hexagone)	1,06	59	M36 x 2	10	M14 x 1,5	41 (Hexagone)	27	0,73	330
WA3633710L			M16 x 1,5 - 10L	2	2,28	1,42	0,43	0,63	1,61 (Hexagone)	1,06	58	M36 x 2	11	M16 x 1,5	41 (Hexagone)	27	0,72	328
WA3633712L			M18 x 1,5 - 12L	2	2,28	1,42	0,43	0,71	1,61 (Hexagone)	1,06	58	M36 x 2	11	M18 x 1,5	41 (Hexagone)	27	0,73	330
WA3633715L			M22 x 1,5 - 15L	2	2,24	1,42	0,47	0,87	1,61 (Hexagone)	1,06	57	M36 x 2	12	M22 x 1,5	41 (Hexagone)	27	0,77	350
WA3633715LBH			M22 x 1,5 - 15L traversée de cloison	2	2,28	1,42	1,50	0,87	1,61 (Hexagone)	1,06	58	M36 x 2	38	M22 x 1,5	41 (Hexagone)	27	0,85	385

* Autres filetages de raccordement sur demande.

** Série légère L = pression de fonctionnement maximale de 250 bars/3625 psi.

Pour obtenir la longueur connectée du raccord, additionnez les dimensions D (Fig. 2) et K (Fig. 3) ou O (Fig. 4).