




JALAS® 1898W WINTER KING

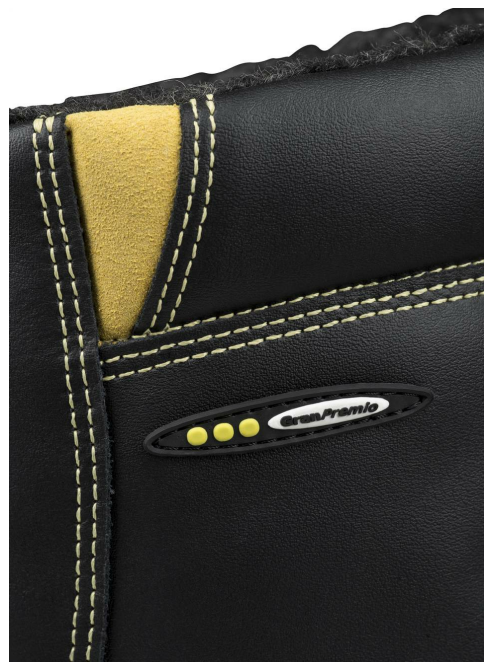

Pour en savoir plus

Botte de sécurité S3 haute, triple rembourrage, pour environnements très froids. Tige en cuir enduit PU avec coutures Kevlar® résiste à la chaleur jusqu'à 204°C pendant des périodes prolongées et à la soudure. Semelle d'usure nitrile adhérente, résistante aux huiles et à la chaleur. Embout de sécurité aluminium JALAS®, insert anti-perforation textile composite traité plasma et double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Très chaud
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Ajustement ample
- Coutures en fil KEVLAR® qui résiste brièvement à 427°C et à 204 °C plus longtemps
- Partie supérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Tige rembourrée
- Oeillets de laçage
- Hydrofuge
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Résistant à la chaleur
- Supporte les étincelles de soudure et les projections liées à l'abrasion



PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures des orteils, perforation des clous, antistatique, contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces en plein air, surfaces chaudes, environnements à risques de perforation des semelles, espaces froids, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

métiers avec manutention à haute température, travail du métal, travail sur feuilles de métal, soudage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

metal fabrication

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Large

COLLECTION Gran Premio

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum

MATÉRIAU DE DOUBLURE Isolation thermique Meida®, Fourrure en polyester, Feuille d'aluminium

SEMELLE INTERNE FX2 Winter

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, Feuille d'aluminium, E.V.A souple, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

COLORIS Noir, Gris, Jaune

POIDS NET (TAILLE 42) 1,62 kg



EAC



ESD



Embout de sécurité en aluminium



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Hydrofuge



Semelle extérieure résistante aux huiles



Renfort orteils ProNose



Ajustement ample



Propriétés antistatiques



Semelle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)



Modèle hiver



Partie supérieure résistante à la chaleur

CONFORMITÉ

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

POINTURE	RÉF.	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com