




TEGERA® CHEMFORCE 81000

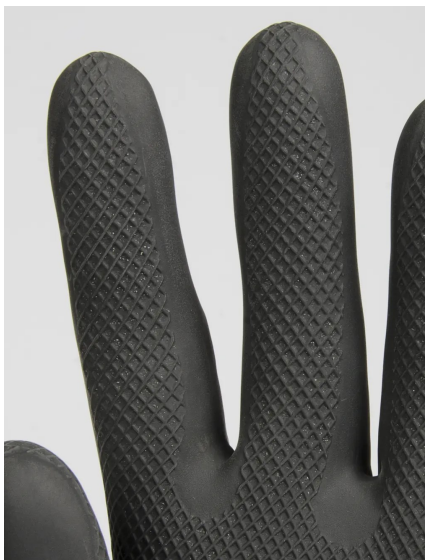

Pour en savoir plus

SOUPLE ET ÉLASTIQUE, POUR VOTRE CONFORT

Un gant de protection chimique ouaté, souple et élastique composé de 0.80 mm de latex naturel. Le motif d'adhérence diamant offre une bonne préhension. Offrant un niveau de protection élevé, le gant est confortable, durable et souple. Convient pour un usage polyvalent.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
- Niveau de protection de haute qualité - Flexible - Résistant - Bonne préhension - Bon ajustement - Confortable	- Protection contre les produits chimiques - Imperméable - Doux - Élastique

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Maladies infectieuses, Lésions corrosives, Contact avec des produits chimiques, Contact avec l'humidité, Contact avec l'humidité

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques chimiques, Environnements dangereux pour la santé, Environnements corrosifs, Environnements mouillés, Espaces humides, Environnements sales, Environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travail avec des produits chimiques, Travail en laboratoire, Travaux d'assainissement, Travail de nettoyage, Nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Agriculture, Pulp and paper, Chemical, Service

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants protection chimique

CATÉGORIE Cat. III

COLLECTION Chemforce

ÉPAISSEUR 0,80 mm

LONGUEUR 300 mm

DEXTÉRITÉ 4

INTÉRIEUR Molletonné

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence diamant

COLORIS Noir

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

NQA 1.5

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

MATÉRIAU D'ENDUCTION Latex

TYPE DE POIGNET Bords roulés

CONFORMITÉ



EN 388:2016+A1:2018 3111X

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMNPT

UK 0321

EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-5:2016



CARACTÉRISTIQUES



Protection chimique



Imperméable

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	A	K	L	M	N	O	P	T
Niveau de perméation	3	6	4	6	4	3	6	6
Dégradation %	7,2	-15,4	25,0	13,7	24,9	-33,8	2,6	0,4

POINTURE	RÉF.	EAN
10,5	81000-10.5	7340118314402
6,5	81000-6.5	7340118314419
7,5	81000-7.5	7340118314426
8,5	81000-8.5	7340118314433
9,5	81000-9.5	7340118314440

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com