

# Unités intérieures murales

Climate 3000i, Climate 6000i et Climate 7000i - Multi-split Résidentiel



## Les + du produit

### Avantages pour les professionnels



#### Extension possible

Module MC R, accessoire intégrable qui permet d'ajouter les ports XYE (pour raccorder une commande filaire ou de la domotique), on/off (pour détecteur d'ouvrant) ou alarme (sonore ou visuelle).



#### Flexible

Les unités intérieures murales sont compatibles mono et multi split. Cela permet une simplification de nos gammes.



#### Respectueux de l'environnement

L'utilisation du réfrigérant R32, respectueux de l'environnement, réduit les émissions de CO2.



#### Mode hors gel

La fonction hors gel maintient la température ambiante au-dessus de 8°C et empêche ainsi le gel des maisons inhabitées.

### Avantages utilisateurs



#### Connectivité

Contrôle facile depuis l'application HomeCom Easy de série pour la CL6000i et CL7000i et en option sur CL3000i.



#### Follow Me

Prise en compte de la température ambiante au niveau de la télécommande qu'il suffit d'avoir près de soi pour ajuster la température.



#### Filtration efficace

Filtration anti-odeurs et anti-poussières pour Climate 3000i. Filtration anti-odeurs, anti-poussières et anti-bactéries pour les Climate 6000i et Climate 7000i qui proposent en plus des ioniseurs pour traiter l'air ambiant en profondeur.



#### Silence

Les unités intérieures affichent un très faible niveau sonore 20 dB(A) pour des nuits paisibles et silencieuses.

### Unités intérieures murales



1



3



2



4



5

- 1 Climate 3000i
- 2 Climate 6000i
- 3 Climate 7000i blanche
- 4 Climate 7000i graphite
- 5 Climate 7000i argentée

## Unités intérieures murales

Climate 3000i, Climate 6000i et Climate 7000i - Multi-split Résidentiel



2,1 - 7 kW



Maison individuelle  
Appartements  
Petit tertiaire



Modèles	Unité	CL3000iU W 20 E	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Code article	-	7 733 701 997	7 733 701 564	7 733 701 566	7 733 701 568	7 733 701 570
Équivalence	kBtu/h	7	9	12	18	24
	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7
	kW	2,3	2,9	3,8	5,6	7,3
Dimensions (L x P x H)	mm	729 x 200 x 292		802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1 082 x 234 x 337
Poids net	kg	8		8,7	11,2	13,6
Débit d'air (min. / nom. / max.)	m <sup>3</sup> /h	330 / 460 / 520		350 / 400 / 530	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1 090
Pression sonore (nuit / min. / nom. / max.)	dB(A)	20 / 22 / 32 / 37		21 / 22 / 32 / 37	20 / 31 / 37 / 41	21 / 34,5 / 37 / 46
Puissance sonore	dB(A)	54		56	56	62
Diamètre côté liquide	mm - pouce	ø 6,35 - 1/4"				ø 9,52 - 3/8"
Diamètre côté gaz	mm - pouce	ø 9,52 - 3/8"			ø 12,7 - 1/2"	ø 15,88 - 5/8"
Câble de raccordement	-	4G1,5 mm <sup>2</sup> - H07RN-F				
Télécommande infrarouge	-	Include				
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1 Ph - 230 V - 50 Hz				

Modèles	Unité	CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Code article	-	7 733 701 806	7 733 701 808	7 733 701 810	7 733 701 812
Équivalence	kBtu/h	9	12	18	24
	kW	2,6	3,5	5,3	7
	kW	3	3,9	5,6	7,5
Dimensions (L x P x H)	mm	795 x 225 x 295		965 x 239 x 319	1 140 x 370 x 275
Poids net	kg	10,2		12,3	20
Débit d'air (min. / nom. / max.)	m <sup>3</sup> / h	280 / 360 / 530		290 / 380 / 560	400 / 580 / 685
Pression sonore (nuit / min. / nom. / max.)	dB(A)	20,5 / 21,5 / 32 / 37		21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41
Puissance sonore	dB(A)	58		59	65
Diamètre côté liquide	mm - pouce	ø 6,35 - 1/4"			ø 9,52 - 3/8"
Diamètre côté gaz	mm - pouce	ø 9,52 - 3/8"		ø 12,7 - 1/2"	ø 15,88 - 5/8"
Câble de raccordement	-	4G1,5 mm <sup>2</sup> - H07RN-F			
Télécommande infrarouge	-	Include			
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1 Ph - 230 V - 50 Hz			

Unités intérieures Blanche	Unité	CL7001iU W 20 E	CL7001iU W 26 E	CL7001iU W 35 E	CL7001iU W 41 E	CL7001iU W 53 E
Code article	-	7 733 702 574	7 733 702 576	7 733 702 578	7 733 702 580	7 733 702 582


Unités intérieures Argent	Unité	CL7001iU W 20 ES	CL7001iU W 26 ES	CL7001iU W 35 ES	CL7001iU W 41 ES	CL7001iU W 53 ES
Code article	-	7 733 703 050	7 733 703 051	7 733 703 052	7 733 703 053	7 733 703 054

Unités intérieures Graphite	Unité	CL7001iU W 20 EB	CL7001iU W 26 EB	CL7001iU W 35 EB	CL7001iU W 41 EB	CL7001iU W 53 EB
Code article	-	7 733 703 055	7 733 703 056	7 733 703 057	7 733 703 058	7 733 703 059

Équivalence	kBtu/h	7	9	12	18	18
	kW	2	2,5	3,4	4	5
	kW	2,3	4,1	4,1	4,6	5,6
Dimensions (L x P x H)	mm	909 x 255 x 308				
Poids net	kg					
Débit d'air (min. / max.)	m <sup>3</sup> / h	320 / 680		380 / 750		390 / 780
Pression sonore (min. / max.)	dB(A)	19 / 37		19 / 43		21 / 43
Puissance sonore	dB(A)	53		56		60
Diamètre côté liquide	pouce				1/4"	
Diamètre côté gaz	pouce	3/8"			1/2"	
Câble de raccordement	-	5G1,5 mm <sup>2</sup> - H07RN-F				
Télécommande infrarouge	-	Include				
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1 Ph - 230 V - 50 Hz				


\* Éco-participation de 1,75 € HT non incluse. Pour les unités intérieures de 7 kW, prévoir réduction 1/4F - 3/8M pour la partie liquide et 1/2F - 5/8M pour la partie gaz.

## Caractéristiques dimensionnelles

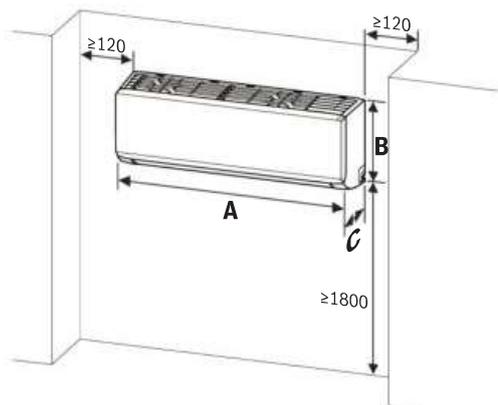


Unités Intérieures murales	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CL3000iU W 20 E	726	291	210
CL3000iU W 26 E	729	292	200
CL3000iU W 35 E	802	295	200
CL3000iU W 53 E	971	321	228
CL3000iU W 70 E	1082	337	234
CL6001iU W 26 E	795	295	225
CL6001iU W 35 E	965	319	239
CL6001iU W 53 E	965	319	239
CL6001iU W 70 E	1140	370	275

## Plaque d'installation unité intérieure

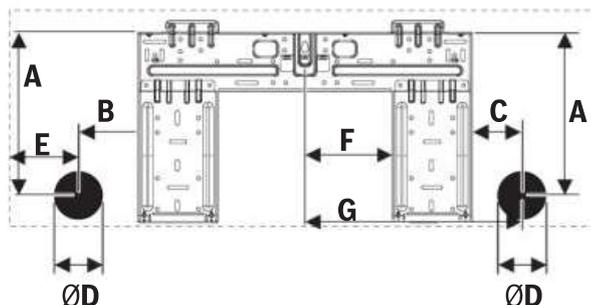

Unités Intérieures murales	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
CL3000iU W 26 E	215	44	79	65	104	118	305
CL3000iU W 35 E	225	133	64	65	43	118	290
CL3000iU W 53 E	244	60	103	65	59	261	420
CL3000iU W 70 E	240	83	137	90	69	261	454
CL6001iU W 26 E	227	50	120	65	93	121	347
CL6001iU W 35 E							
CL6001iU W 53 E	251	50	95	65	103	214	418
CL6001iU W 70 E	281	50	70	65	92	205	498
CL7000iU W 20 E							
CL7000iU W 26 E							
CL7000iU W 35 E	240	133	54	65	57	149	306
CL7000iU W 41 E							
CL7000iU W 53 E							

## Schéma de raccordement électrique

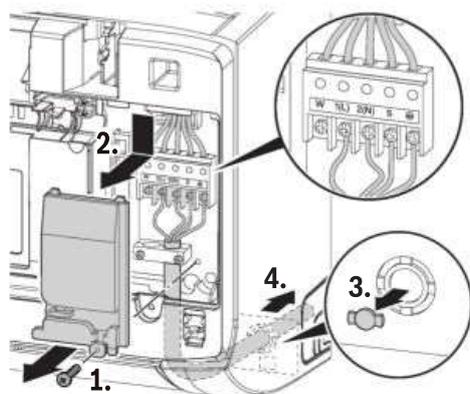

## Télécommande fournie et fonctions principales

Voir fonctions associées aux pages produits correspondantes



Télécommande infrarouge  
Climate 3000i - RG 10 A



Télécommande infrarouge  
Climate 6000i - RG 10 L

## Accessoires optionnels

Régulations :

**MC R** (module d'extension pour utilisation commande filaire CRC R-1, contact d'ouvrant ou alarme)

**MC R-1** (module d'extension pour utilisation commande filaire CRC R-1, contact d'ouvrant ou alarme avec CL6000i)

**CRC R-1** et **CRC R-2** (Commandes filaires individuelles)

**G10-3** (Module Wi-Fi pour App HomeCom Easy), déjà intégré pour CL6000i et CL7000i