



elm.leblanc



**BOSCH**


## égalis icondens

Chaudière murale gaz à condensation

Chauffage seul avec option ballon

**Solution adaptée pour toutes rénovations**

[www.elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr)

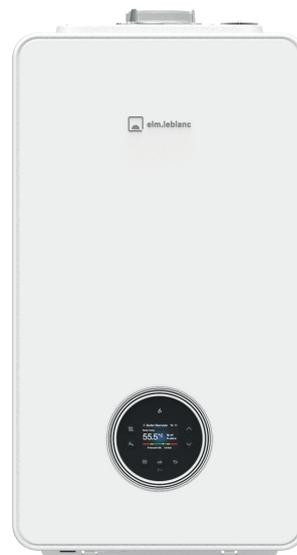

Fiabilité



Simplicité



Efficacité



Compacité



Connectivité



Accessibilité



# égalis iCONDENS

Chaudière murale gaz à condensation  
Chauffage seul avec option ballon



**5 ANS** GARANTIE  
CORPS DE  
CHAUFFE



## Caractéristiques techniques

égalis iCONDENS	Unité	N GVS iC 15	N GVS iC 22	N GVS iC 35
Typologie	-	Chaudière murale à condensation		
Mode d'évacuation	-	Ventouse		
Type de gaz	-	Gaz naturel - Propane (I12Esi3P)		
<b>Caractéristiques générales</b>				
Code article (gaz naturel)	-	7 716 704 736	7 716 704 737	7 736 902 449
<b>Données ErP*</b>				
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage $\eta_s$	% / Classe	94 / A	94 / A	94 / A
<b>Performances</b>				
Rendement à 100% de charge (80/60 °C)	%	98,2	98,0	97,7
Rendement à 30% de charge (50/30 °C)	%	110,0	109,8	110,0
Pertes à l'arrêt à $\Delta T$ 30 K	W	63	63	85
Puissance électrique auxiliaires (hors circulateur) à Pmin - Pmax	W	12 - 30	12 - 35	10 - 40
Puissance électrique en veille	W	2	2	3,8
Puissance électrique du circulateur	W	75	88	99
<b>Caractéristiques chauffage</b>				
Puissance utile maximale (80/60 °C)	kW	15	22	33,6
Puissance utile minimale (50/30 °C)	kW	2,1	3,3	5,5
Température de départ maximale	°C	82	82	85
Capacité vase d'expansion	l	6	6	12
Pression de service maximale	bar	3	3	3
<b>Évacuation des fumées</b>				
Configuration de raccordement	-	B53p, C13, C33, C43 /C43p en 3CE et 3CEP, C93, C(10)3x, B23p		B23P, B53P, C13x, C33x, C43P, C93x
Pression résiduelle à la buse	Pa	86	75	140
Classe NOx	-	6	6	6
<b>Caractéristiques électriques</b>				
Alimentation	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
<b>Informations diverses</b>				
Poids net chaudière + iDOS GS/B	kg	33,4 + 4	33,5 + 4	52 + 2
Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	400 x 300 x 710	400 x 300 x 710	440 x 365 x 780
Puissance acoustique à Pmin - Pmax**	dB(A)	42 - 44	41 - 44	48 - 51

\* Energy related Products : produits liés à l'énergie. \*\* selon NF EN 15036-1, NF EN ISO 9614-1 et règlement AFNOR RP247.



Emplacement prévu sous la chaudière pour la **clé RF** pour utilisation sans fil des régulations KCR110 RF ou EasyControl CT 200

**iDOS GA :**  
nouvelle gamme de  
dosserets de rempla-  
cement pour mégalis  
iCONDENS  
épaisseur : 70 mm



Une équipe de spécialistes à votre service :  
7 jours sur 7 et 24 h sur 24 h.

09 70 80 92 12 Service gratuit  
+ prix appel



www.elmleblanc.fr