


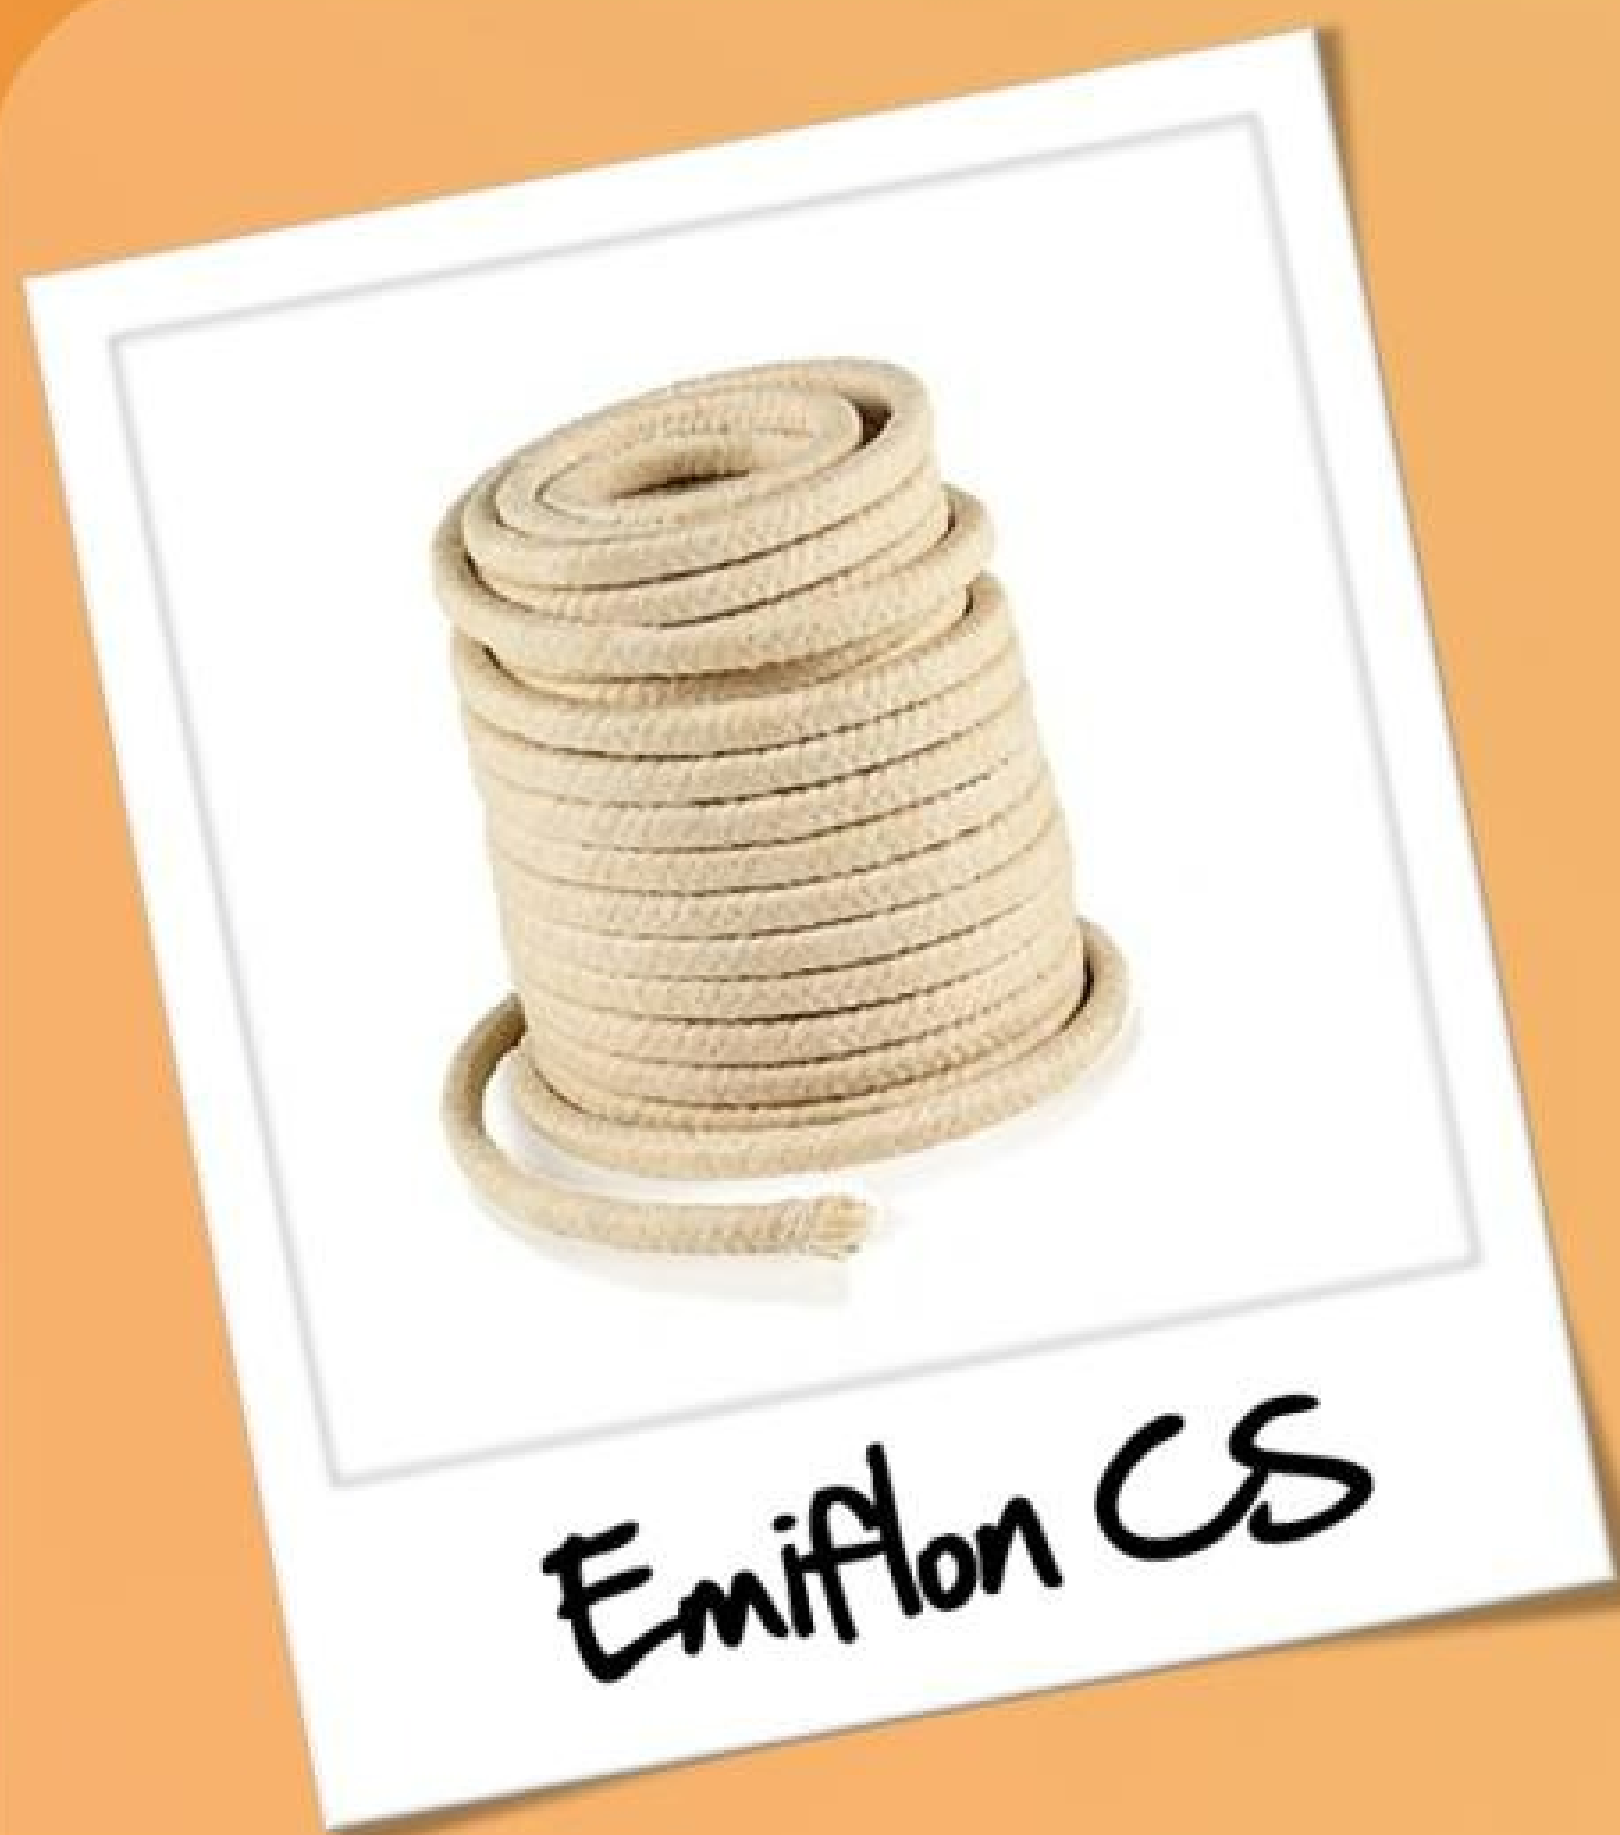


Sec. (mm)	Poids (kg)	Long. (m)
4	1	62
6	2	54
8	2	30
10	6	60
12	6	41
14	6	30
16	6	23
18	12	37
20	12	30
22	12	24
24	12	20
25	12	19

Tresse composée de fil de pur coton tor-
dus, imprégnée fil par fil de graisses et
de lubrifiants spéciaux, elle est très éco-
nomique, employée surtout dans l'indus-
trie navale. Elle peut être fournie sèche,
sans imprégnation.

Applications:

Pompes, pompes à piston, indiquée pour
les fabriques de denrées alimentaires,
les fabriques de papier, les raffineries,
les sucrerie, l'industrie naval...

*Les poids, et longueurs sont non contractuels,
ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.*

			
P (bar)	20	8	40
t (°C)	+120		
pH	5 - 9		
V (m/s)	10	1	1.5

*Pressions, températures, vitesses et Ph indiqués
sont des valeurs maximales à ne pas associer.*