ERGOMAT AFS Complete Uni

Le tapis Ergomat AFS Complete Uni est fait de polyuréthane à 100% et est conçu pour augmenter le confort et offrir une sécurité accrue contre les risques de chute vous permettant de réduire considérablement les congés de maladie, les douleurs au bas du dos et aux jambes ainsi que les problèmes de qualité.

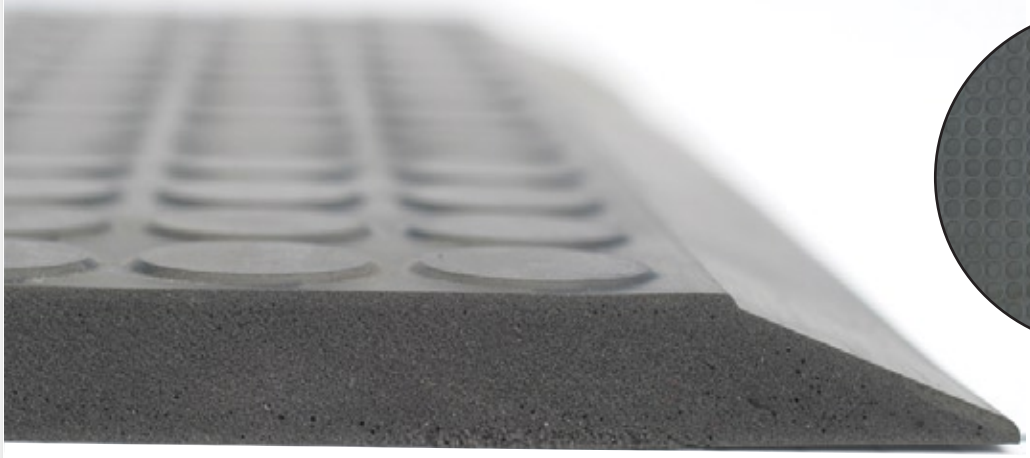

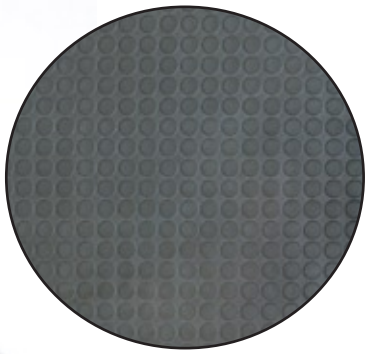

La solution IDÉALE pour les environnements de travail avec combinaison de postures assises et debouts.

Caractéristiques sécuritaires

Bordures biseautées intégrées, ne retrousseront pas
-Élimination des risques de chute.
Toute grandeur, tout format. Toujours en un seul morceau
-Aucun connecteurs ni attaches nécessaires

Qualité incomparable

Polyuréthane pur à 100%. Aucune matière recyclée
-Durabilité et durée de vie imbattables

Les avantages AFS Complete Uni

Tapis plat offrant la possibilité d'utilisation d'une chaise sur roulettes.
Convient bien aux environnements moyennement souillés d'huiles et de liquides.
Propriétés d'étouffement de début d'incendie. (voir fiche technique)
Propriétés anti-statique. (voir fiche technique)

Garantie de 5 ans

Les tapis Ergomat sont accompagnés d'une garantie conditionnelle à un usage normal* et ce, en tout temps. La dite garantie sera considérée nulle si le tapis est endommagé lorsque traîné ou tiré alors qu'il est encombré d'une charge quelconque. La garantie contre certains produits chimiques, huiles, liquides ou autres matières différe selon le modèle de tapis. Veuillez consulter votre distributeur ou un spécialiste Ergomat afin de sélectionner le tapis idéal pour votre environnement de travail. La période de garantie débute à la date d'achat.

****Usage normal est considéré lorsqu'une personne se tient debout ou se déplace sur les tapis Ergomat en portant des chaussures de travail standards.***

Propriétés	Méthode	ERGOMAT Complete Uni
Matériel		Polyuréthane
Couleurs disponibles		Gris anthracite
Poids		2200 g +/- 50 g // 4.5 lbs +/- 0.1lbs
Longueur sans rebord		90,0 cm +/- 1% // 35.5" +/- 3/8"
Largeur sans rebord		60,0 cm +/- 1% // 23.5" +/-3/8"
Épaisseur		11 mm // 5/8"
Densité	DIN 53 479 A	380 kg^3/m +/- 10 %
Dureté	DIN 53 505	20-30 Sh A
Compression sur circonférence Surface point à point = ø 100 mm % avec pression de 240 kg	Standard TINBY A/S	50%
Résistance à l'usure = 5N	DIN 53 516 / ISO 46 49	540 mm^3 // 21 $pouces^3$
Résistance à la cassure	EN ISO 527-11	1.3 Mpa
Élongation à la cassure	EN ISO 527-11	230%
Force de déchirement	ASTM D 6241	2.5 N/mm
Résistance électrique Surface point à point % 50 RH	ANSI/ESD - S7.1-1994 et se conforme à DS/EN 100015-1	1 x 108 W - 5 x 109 W
Comportement au feu	DIN 4102-B1 Part 14/ DIN EN 13 501-1	B1 / cfl-sl
Propriétés thermiques température utilisation minimale température utilisation maximale	Propriétés ergonomiques	0°C // 32°F 80°C // 176°F
Résistance aux UV		Inférieure
Résistance hydrolique		Bonne
Salle Blanche	EN ISO 14644-1	Classe 5 (100)
Garantie		5 ans