




Régulateur de tirage

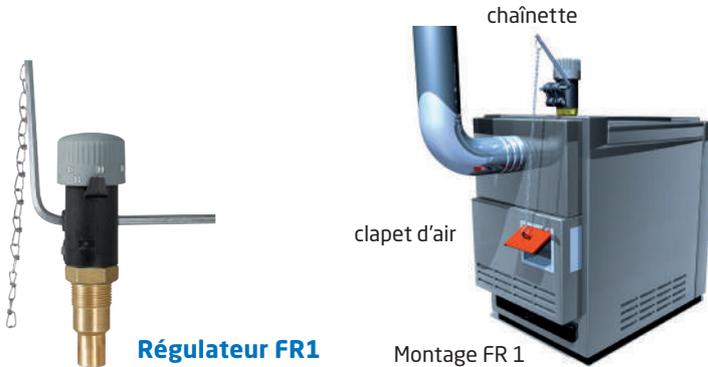

SPÉCIAL
 COMBUSTIBLES
 SOLIDES

FONCTION

Réglage du clapet d'arrivée d'air externe sur des chaudières à combustibles solides ou mixtes.

PRINCIPE

Le régulateur de tirage FR1 agit sur l'arrivée d'air nécessaire à la combustion. La température du corps de chauffe est mesurée par un thermostat intégré. Le thermostat est relié au clapet d'air additionnel par une chaînette reliée à une tige de commande. Selon la température de départ on intervient en ouvrant ou en fermant le clapet d'air additionnel.

CARACTÉRISTIQUES

Température eau	115°C max.
Température ambiante	70°C max.
Raccordement	Filetage M 3/4"
Longueur doigt de gant	53 mm
Longueur chaînette	1,2 m
Charge maxi	100 à 600 g
Montage	Horizontal ou vertical
Boîtier	Matière plastique
Doigt de gant	Laiton
Tige de commande	Acier zingué
Chainette	Acier zingué

Code: A	Code Produit
Régulateur FR1	42294