

CRÉATION : 15 / 04 / 2024

MODIFICATION : 23 / 09 / 2025

CATÉGORIE : RÉTENTION

RÉFÉRENCE(S) : BAC481313PEN

# BAC DE RÉTENTION POLYÉTHYLÈNE 485 L




# EUROSORB



Page : 1 / 1




- ▶ Composition : Polyéthylène haute densité (PEHD), traité anti-UV
- ▶ Haute performance :
  - Rétention de 4 fûts de 220 L conforme à la réglementation
  - Structure monobloc robuste pour plus de sécurité
  - Inerte à de nombreux produits chimiques
- ▶ Conception pratique :
  - Manipulable à vide par transpalette ou chariot élévateur
  - Caillebotis en polyéthylène inclus
  - Charge utile uniformément répartie
- ▶ Utilisation :
  - Stockage sécurisé de plusieurs fûts en extérieur ou intérieur
  - Protection efficace contre fuites, égouttements et trop-pleins
- ▶ Caractéristiques techniques :
  - Capacité de rétention : 485 L
  - Couleur : noire ou jaune
  - Résistant aux UV et conçu pour un usage industriel intensif



▶ Disponible en noir

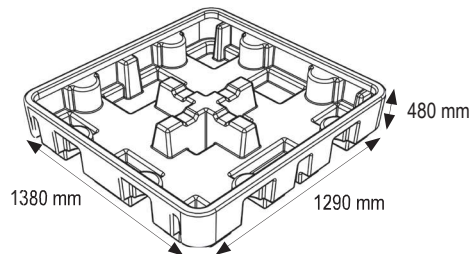

▶ Caillebotis en polyéthylène



▶ Texture antidérapante

RÉFÉRENCE.	RÉTENTION	DIMENSIONS (L X L X H)	CAILLEBOTIS	CAPACITÉ DE STOCKAGE MAX.	POIDS	CHARGE MAX.
<b>BAC481313PEN</b>	485 L	1380 x 1290 x 480 mm	PE	4 x 220 L	41 kg	1250 kg