


AN-ANF.SLS - Tournevis PROTWIST® pour vis à fente - SLS



Description :

- Outil équipé d'une solution d'attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
- La solution câble serti « tournant », choisie et testée par FACOM, préserve l'ergonomie d'utilisation de l'outil.
- Lame en carbone-silicium : robustesse et résistance à la flexion.
- Manche ergonomique bi-matière résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.

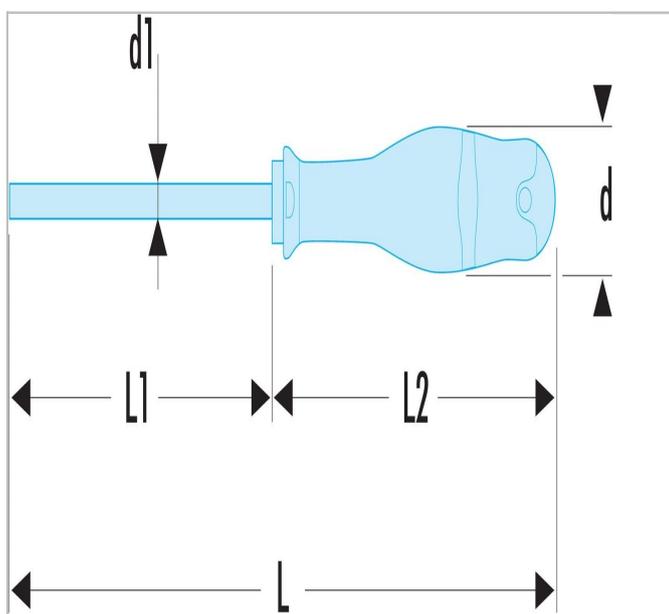

	A [mm]	A [mm]	Diamètre [mm]	Diamètre D1 [mm]	Longueur L1 [mm]	longueur [mm]	Longueur L2 [mm]	Poids [kg]	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]
AN2.5X75SLS	2.5		19.0	2.5	75.0	169.0	94.0	0.025	0.4	
AN2X75SLS	2.0		19.0	2.0	75.0	169.0	94.0	0.025	0.4	
AN3.5X100SLS	3.5		19	3.5	100.0	203.0	94	0.03	0.4	
AN3X100SLS	3.0		19	3.0	100.0	203.0	94	0.075	0.4	3.0
AN4X100SLS	4.0		19	4	100.0	203	94	0.03	0.4	
AN4X150SLS	4.0		25	4.0	150.0	259.0	103	0.045	0.4	
AN5.5X150SLS	5.5		25	5.5	150.0	259.0	94	0.045	0.4	
AN6.5X150SLS	6.5		25	6.5	150.0	259	103	0.17	0.4	6.5
ANF10X200SLS	10.0		25	10	200.0	144	103	0.055	0.4	
ANF8X150SLS	8.0		25	8	150	259	103	0.045	.04	