


U.306 - EXTRACTEURS POUR PRISE EXTÉRIEURE

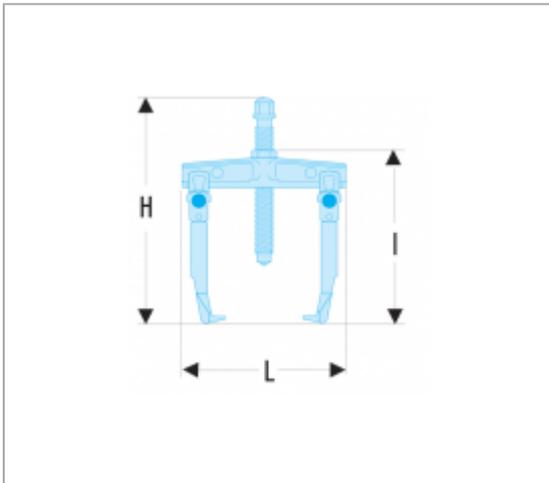

Description :

- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes. Transformation possible en extracteur à prise intérieure avec les griffes Réf U.306G2 + vis Réf U.306-4 ou griffes Réf U.306G20 + vis Réf U.306-2.
- Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension.
- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).
- Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange).
- Jeu de 3 goupilles de rechange (voir tableau des pièces détachées suivant la puissance de l'extracteur).
- Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie Réf U.306M (montage direct) et potence Réf U.40 (montage avec bague et écrou (Réf U.306A1) à commander séparément).
- L'extracteur (Réf U.306-260) est livré avec la vis (Réf U.306-3) équipée de sa rallonge.

Références :

	C MINI - MAXI [MM]	H [MM]	L [MM]	L [MM]	P MAXI [MM]	6 PANS [MM]	GRIFFES	TONNES [T]	VIS	VIS	T [KN]
U.306-180	50 - 170	320	185	135	200	18	U.306G10	4	U.306- 2	18	40
U.306-260	20 - 260	385	350	145	250	18	U.306G15	4	U.306- 3	18	40
U.306A140	7 - 140	262	225	130	147	18	U.306G1	3	U.306- 4	18	30