


Profil	Description
BOUCHON	Bouchon d'étanchéité composé d'une coupelle métallique enrobé de caoutchouc vulcanisé
VK	AVANTAGES • Quand l'arbre ne sort du carter que par une extrémité, gauche ou droite, on ferme l'autre extrémité par le bouchon d'étanchéité • Celui-ci vient se placer en force dans l'alésage du passage roulement, côté opposé à la sortie d'arbre EXEMPLES D'APPLICATIONS • Boîtes de vitesses • Réducteurs

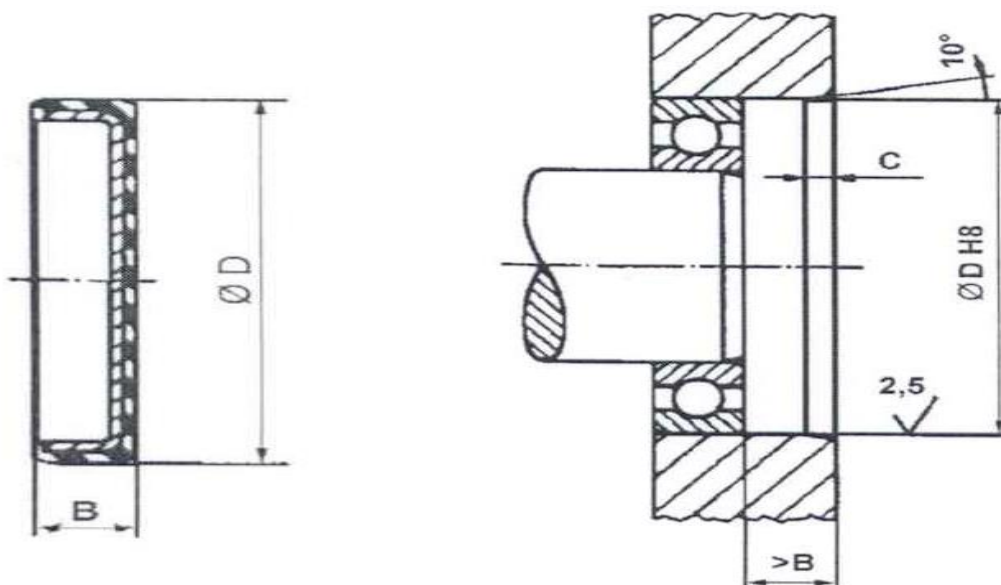

Matière	NBR
Pression	0 Bars
Température	-20 ° C + 100 ° C
Vitesse	0 m / sec

Les valeurs indiquées ci dessus correspondent aux conditions extrêmes auxquelles les différentes matières peuvent être soumises.

Nous déconseillons de cumuler les valeurs maximales des différents paramètres (pression, vitesse, température). Pour des conditions de service particulières, adressez vous à votre spécialiste.

Fastring - Z.A. route de Dijon - 21310 BEZE - TEL : 03 80 75 39 98 - Fax : 03 80 75 34 68 – MAIL : contact@fastring.fr