


Profil	Description
	<p>Bague d'étanchéité double lèvres boîtier métallique apparent ouvert.</p> <p>Lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort.</p> <p>Lèvre anti-poussière supplémentaires qui protège la lèvre d'étanchéité principale contre la poussière et les salissures fines, recommandé pour une utilisation dans des environnements pollués.</p>
BC	DIN 3760
	<p><b>AVANTAGES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Large domaine d'application dans tout les secteurs de l'industrie</li> <li>• Armature métallique apparente pour une tenue ferme et précise dans le logement</li> </ul> <p><b>EXEMPLES D'APPLICATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systèmes de transmission (boîtes de vitesses)</li> <li>• Pompes</li> <li>• Machines outils</li> </ul>

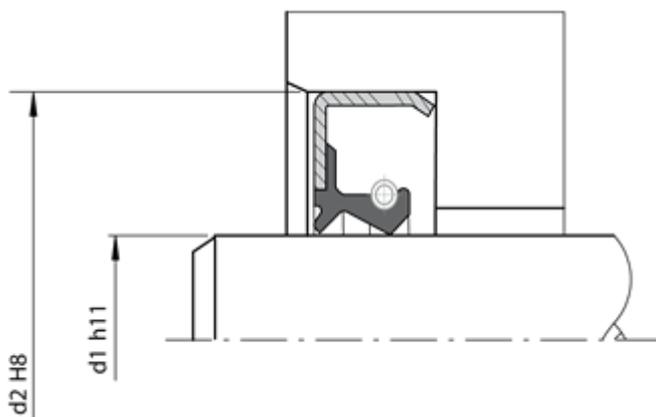

<b>Matière</b>	NBR / FKM
<b>Pression</b>	0.5 Bars
<b>Température</b>	-20 ° C +100 ° C / -17 ° C +200 ° C
<b>Vitesse</b>	30 m / sec

Les valeurs indiquées ci dessus correspondent aux conditions extrêmes auxquelles les différentes matières peuvent être soumises.

Nous déconseillons de cumuler les valeurs maximales des différents paramètres (pression, vitesse, température).  
Pour des conditions de service particulières, adressez vous à votre spécialiste.

Fastring - Z.A. route de Dijon - 21310 BEZE - TEL : 03 80 75 39 98 - Fax : 03 80 75 34 68 – MAIL : [contact@fastring.fr](mailto:contact@fastring.fr)