Profil	Description
9 RB	Bague d'étanchéité axiale montée sur une contre face pour empêcher les impuretés et équipée d'une armature métallique fermée. Ce type de joint assure une protection accrue contre les impuretés mais entraine la réalisation d'une gorge sur la contre face.

AVANTAGES

• Protection contre les graisses, les poussières, salissures, huiles et autres
• Application spécifique dans la construction mécanique et dans l'industrie chimique
• Elément d'étanchéité simple
• Faible encombrement en épaisseur

EXEMPLES D'APPLICATIONS

• Outillages électriques
• Réducteurs industriels
• Pompes

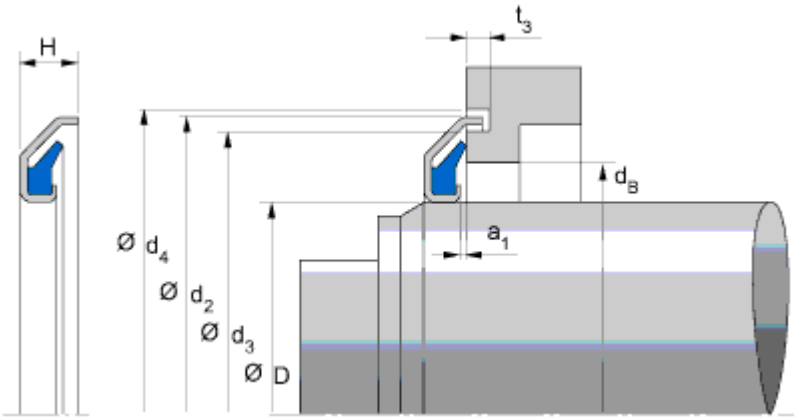

Matière	NBR / FPM
Pression	0 Bars
Température	-20 ° C + 100 ° C / -17 ° C + 200 ° C
Vitesse	6 m / sec

Les valeurs indiquées ci dessus correspondent aux conditions extrêmes auxquelles les différentes matières peuvent être soumises.
Nous déconseillons de cumuler les valeurs maximales des différents paramètres (pression, vitesse, température).
Pour des conditions de service particulières, adressez vous à votre spécialiste.

Fastring - Z.A. route de Dijon - 21310 BEZE - TEL : 03 80 75 39 98 - Fax : 03 80 75 34 68 – MAIL : contact@fastring.fr