
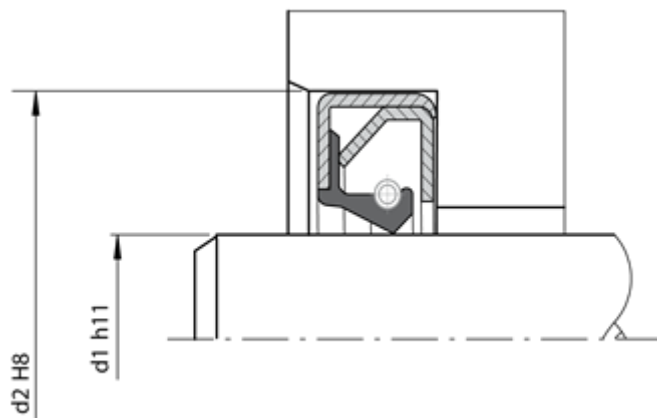


Profil	Description
	Bague d'étanchéité simple lèvres boîtier métallique apparent fermé et renforcé.
	Lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort.
	DIN 3760
DB	AVANTAGES
	<ul style="list-style-type: none"> • Large domaine d'application dans tout les secteurs de l'industrie • Armature métallique apparente pour une tenue ferme et précise dans le logement
	EXEMPLES D'APPLICATION
	<ul style="list-style-type: none"> • Systèmes de transmission (boîtes de vitesses) • Pompes • Machines outils



Matière	NBR / FKM
Pression	0,5 Bars
Température	-20 ° C +100 ° C / -17 ° C +200 ° C
Vitesse	30 m / sec

Les valeurs indiquées ci dessus correspondent aux conditions extrêmes auxquelles les différentes matières peuvent être soumises.

Nous déconseillons de cumuler les valeurs maximales des différents paramètres (pression, vitesse, température).

Pour des conditions de service particulières, adressez vous à votre spécialiste.

Fastring - Z.A. route de Dijon - 21310 BEZE - TEL : 03 80 75 39 98 - Fax : 03 80 75 34 68 – MAIL : contact@fastring.fr