


Profil	Description
<p>CD</p> 	<p>Bague d'étanchéité simple lèvres boitier métallique noyé sans ressort.</p> <p><b>AVANTAGES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonne étanchéité statique</li> <li>• Faible frottement</li> <li>• Etanchéité à la graisse</li> </ul> <p><b>EXEMPLES D'APPLICATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roulements à rouleaux</li> <li>• Outillages électriques</li> </ul>

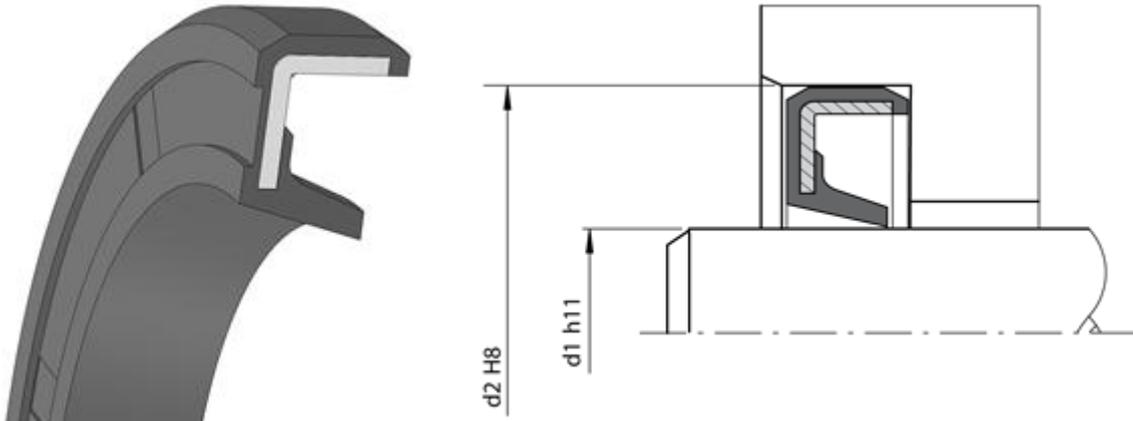

<b>Matière</b>	NBR / FKM
<b>Pression</b>	0,5 Bars
<b>Température</b>	-20 ° C +100 ° C / -17 ° C +200 ° C
<b>Vitesse</b>	10 m / sec

Les valeurs indiquées ci dessus correspondent aux conditions extrêmes auxquelles les différentes matières peuvent être soumises.

Nous déconseillons de cumuler les valeurs maximales des différents paramètres (pression, vitesse, température).

Pour des conditions de service particulières, adressez vous à votre spécialiste.

Fastring - Z.A. route de Dijon - 21310 BEZE - TEL : 03 80 75 39 98 - Fax : 03 80 75 34 68 – MAIL : [contact@fastring.fr](mailto:contact@fastring.fr)