


Profil	Description
RB	Bague d'étanchéité axiale montée sur une contre face pour empêcher les impureté et équipé d'une armature métallique ouverte. AVANTAGES • Protection contre les graisses, les poussières, salissures, huiles et autres • Application spécifique dans la construction mécanique et dans l'industrie chimique • Elément d'étanchéité simple • Faible encombrement en épaisseur EXEMPLES D'APPLICATIONS • Outillages électriques • Réducteurs industriels • Pompes

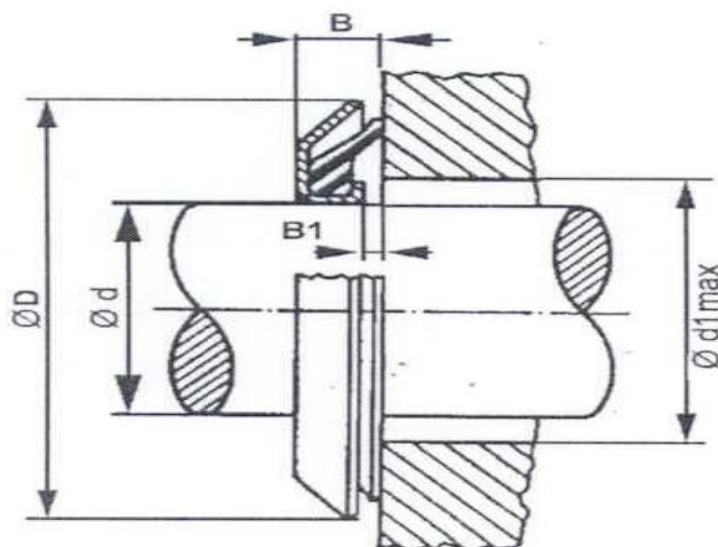

Matière	NBR / FPM
Pression	0 Bars
Température	-20 ° C + 100 ° C / -17 ° C + 200 ° C
Vitesse	6 m / sec

Les valeurs indiquées ci dessus correspondent aux conditions extrêmes auxquelles les différentes matières peuvent être soumises.

Nous déconseillons de cumuler les valeurs maximales des différents paramètres (pression, vitesse, température). Pour des conditions de service particulières, adressez vous à votre spécialiste.

Fastring - Z.A. route de Dijon - 21310 BEZE - TEL : 03 80 75 39 98 - Fax : 03 80 75 34 68 – MAIL : contact@fastring.fr