


Profil	Description
CB	Bague d'étanchéité simple lèvres boîtier métallique noyé.
	Lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort.
	DIN 3760
	<b>AVANTAGES</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Large domaine d'application dans tout les secteurs de l'industrie</li> <li>• Bonne étanchéité statique</li> <li>• Réduction du risque de corrosion</li> </ul>
	<b>EXEMPLES D'APPLICATION</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systèmes de transmission (boîtes de vitesses)</li> <li>• Pompes</li> <li>• Moteurs électriques</li> <li>• Machines outils</li> </ul>

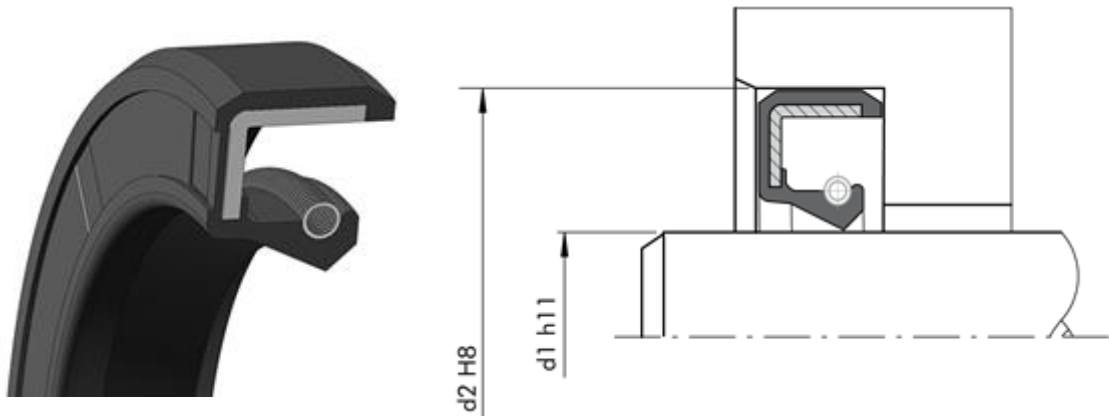

<b>Matière</b>	NBR / FKM
<b>Pression</b>	0,5 Bars
<b>Température</b>	-20 ° C +100 ° C / -17 ° C +200 ° C
<b>Vitesse</b>	30 m / sec

*Les valeurs indiquées ci dessus correspondent aux conditions extrêmes auxquelles les différentes matières peuvent être soumises.*

*Nous déconseillons de cumuler les valeurs maximales des différents paramètres (pression, vitesse, température).  
Pour des conditions de service particulières, adressez vous à votre spécialiste.*

Fastring - Z.A. route de Dijon - 21310 BEZE - TEL : 03 80 75 39 98 - Fax : 03 80 75 34 68 – MAIL : [contact@fastring.fr](mailto:contact@fastring.fr)