




Raccords et accessoires filetés ISO → Bouchons

Femelles tête hexagonale 316L usinés

DIN 2986

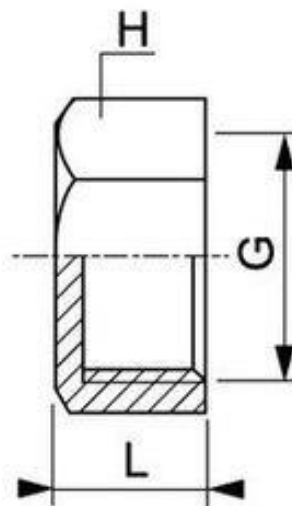

I.BF_G

Dimensions / Dimensions :	DN 1/8" à DN 4"
Raccordement / fitting :	BSP/NPT
Température Mini / Min. temperature :	-25°C
Température Maxi / Max. temperature :	+180°C
Pression Maxi / Max. pressure :	20 Bars
Matériau / Nature	ASTM A 276 316L

DN	G	L (Gaz/NPT)	H	Poids (Kg)	Raccordement	Réf.	Raccordement	Réf.
5	1/8"	10	13	0,005	Gaz/BSP	BF5G		
8	1/4"	10-12	17	0,01	Gaz/BSP	BF8G	NPT/BRIGGS	BF8B
12	3/8"	12-16	21	0,02	Gaz/BSP	BF12G	NPT/BRIGGS	BF12B
15	1/2"	14-18	24	0,025	Gaz/BSP	BF15G	NPT/BRIGGS	BF15B
20	3/4"	16-18	30	0,05	Gaz/BSP	BF20G	NPT/BRIGGS	BF20B
25	1"	17-22	38	0,075	Gaz/BSP	BF25G	NPT/BRIGGS	BF25B
32	1 1/4"	19-22	46	0,11	Gaz/BSP	BF32G	NPT/BRIGGS	BF32B
40	1 1/2"	23-26	55	0,22	Gaz/BSP	BF40G	NPT/BRIGGS	BF40B
50	2"	25-26	65	0,26	Gaz/BSP	BF50G	NPT/BRIGGS	BF50B
65	2 1/2"	29	84	0,52	Gaz/BSP	BF65G	NPT/BRIGGS	BF65B
80	3"	34	95	0,67	Gaz/BSP	BF80G	NPT/BRIGGS	BF80B
100	4"	40	124	1,27	Gaz/BSP	BF100G	NPT/BRIGGS	BF100B

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 E. france@fginox.fr / Export : T. +33 (0)437 20 17 00 E. export@fginox.fr
 SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industry

Food industry

Pharmaceutical
industry

Fastener


FGinox

www.fginox.com

ISO Threaded unions and accessories → Plugs and caps

316L MACHINED HEXAGON FEMALE CAPS

DIN 2986

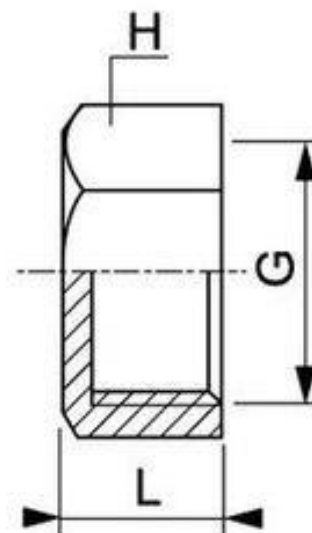

I.BF_G

Dimensions / Dimensions :	DN 1/8" à DN 4"
Raccordement / fitting :	BSP/NPT
Température Mini / Min. temperature :	-25°C
Température Maxi / Max. temperature :	+180°C
Pression Maxi / Max. pressure :	20 Bars
Matériau / Nature	ASTM A 276 316L

DN	G	L (Gaz/NPT)	H	Weight (Kg)	Raccordement	Réf.	Raccordement	Réf.
5	1/8"	10	13	0,005	Gaz/BSP	BF5G		
8	1/4"	10-12	17	0,01	Gaz/BSP	BF8G	NPT/BRIGGS	BF8B
12	3/8"	12-16	21	0,02	Gaz/BSP	BF12G	NPT/BRIGGS	BF12B
15	1/2"	14-18	24	0,025	Gaz/BSP	BF15G	NPT/BRIGGS	BF15B
20	3/4"	16-18	30	0,05	Gaz/BSP	BF20G	NPT/BRIGGS	BF20B
25	1"	17-22	38	0,075	Gaz/BSP	BF25G	NPT/BRIGGS	BF25B
32	1 1/4"	19-22	46	0,11	Gaz/BSP	BF32G	NPT/BRIGGS	BF32B
40	1 1/2"	23-26	55	0,22	Gaz/BSP	BF40G	NPT/BRIGGS	BF40B
50	2"	25-26	65	0,26	Gaz/BSP	BF50G	NPT/BRIGGS	BF50B
65	2 1/2"	29	84	0,52	Gaz/BSP	BF65G	NPT/BRIGGS	BF65B
80	3"	34	95	0,67	Gaz/BSP	BF80G	NPT/BRIGGS	BF80B
100	4"	40	124	1,27	Gaz/BSP	BF100G	NPT/BRIGGS	BF100B

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 E. france@fginox.fr / Export : T. +33 (0)437 20 17 00 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industria

Industria
Agroalimentaria

Industria
Farmacéutica

Tornillería


FGinox

www.fginox.com

Racores y accesorios roscados ISO → Tapones

Hembra de cabeza hexagonal 316L mecanizados

DIN 2986

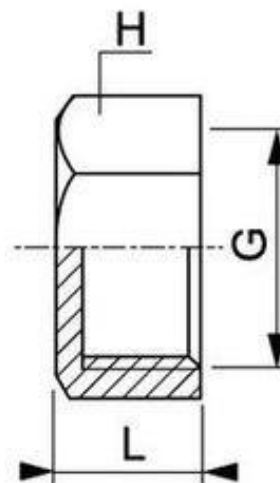

I.BF_G

Dimensions / Dimensions :	DN 1/8" à DN 4"
Raccordement / fitting :	BSP/NPT
Température Mini / Min. temperature :	-25°C
Température Maxi / Max. temperature :	+180°C
Pression Maxi / Max. pressure :	20 Bars
Matière/ Nature	ASTM A 276 316L

DN	G	L (Gaz/NPT)	H	Peso (kg)	Conexión	Réf.	Conexión	Réf.
5	1/8"	10	13	0,005	Gaz/BSP	BF5G		
8	1/4"	10-12	17	0,01	Gaz/BSP	BF8G	NPT/BRIGGS	BF8B
12	3/8"	12-16	21	0,02	Gaz/BSP	BF12G	NPT/BRIGGS	BF12B
15	1/2"	14-18	24	0,025	Gaz/BSP	BF15G	NPT/BRIGGS	BF15B
20	3/4"	16-18	30	0,05	Gaz/BSP	BF20G	NPT/BRIGGS	BF20B
25	1"	17-22	38	0,075	Gaz/BSP	BF25G	NPT/BRIGGS	BF25B
32	1"1/4	19-22	46	0,11	Gaz/BSP	BF32G	NPT/BRIGGS	BF32B
40	1"1/2	23-26	55	0,22	Gaz/BSP	BF40G	NPT/BRIGGS	BF40B
50	2"	25-26	65	0,26	Gaz/BSP	BF50G	NPT/BRIGGS	BF50B
65	2"1/2	29	84	0,52	Gaz/BSP	BF65G	NPT/BRIGGS	BF65B
80	3"	34	95	0,67	Gaz/BSP	BF80G	NPT/BRIGGS	BF80B
100	4"	40	124	1,27	Gaz/BSP	BF100G	NPT/BRIGGS	BF100B

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 E. france@fginox.fr / Export : T. +33 (0)437 20 17 00 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Industria

Industria
Agroalimentare

Industria
Farmaceutica

Viteria


FGinox

www.fginox.com

RACCORDI E ACCESSORI FILETTATI ISO → TAPPI

Femmina a testa esagonale 316L torniti

DIN 2986

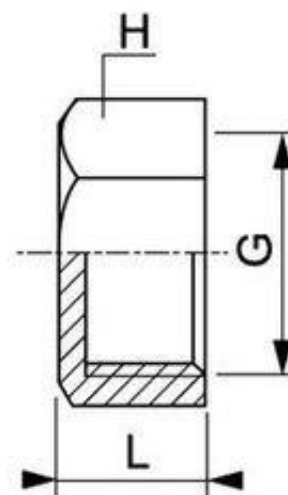

I.BF_G

Dimensions / Dimensions :	DN 1/8" à DN 4"
Raccordement / fitting :	BSP/NPT
Température Mini / Min. temperature :	-25°C
Température Maxi / Max. temperature :	+180°C
Pression Maxi / Max. pressure :	20 Bars
Matière/ Nature	ASTM A 276 316L

DN	G	L (Gaz/NPT)	H	Peso (kg)	Raccordo	Réf.	Raccordo	Réf.
5	1/8"	10	13	0,005	Gaz/BSP	BF5G		
8	1/4"	10-12	17	0,01	Gaz/BSP	BF8G	NPT/BRIGGS	BF8B
12	3/8"	12-16	21	0,02	Gaz/BSP	BF12G	NPT/BRIGGS	BF12B
15	1/2"	14-18	24	0,025	Gaz/BSP	BF15G	NPT/BRIGGS	BF15B
20	3/4"	16-18	30	0,05	Gaz/BSP	BF20G	NPT/BRIGGS	BF20B
25	1"	17-22	38	0,075	Gaz/BSP	BF25G	NPT/BRIGGS	BF25B
32	1"1/4	19-22	46	0,11	Gaz/BSP	BF32G	NPT/BRIGGS	BF32B
40	1"1/2	23-26	55	0,22	Gaz/BSP	BF40G	NPT/BRIGGS	BF40B
50	2"	25-26	65	0,26	Gaz/BSP	BF50G	NPT/BRIGGS	BF50B
65	2"1/2	29	84	0,52	Gaz/BSP	BF65G	NPT/BRIGGS	BF65B
80	3"	34	95	0,67	Gaz/BSP	BF80G	NPT/BRIGGS	BF80B
100	4"	40	124	1,27	Gaz/BSP	BF100G	NPT/BRIGGS	BF100B

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 E. france@fginox.fr / Export : T. +33 (0)437 20 17 00 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340



Verschraubungen und Zubehör ISO → STOPFEN UND KAPPEN

Gedrechselte Sechskant-Kappen 316L

DIN 2986

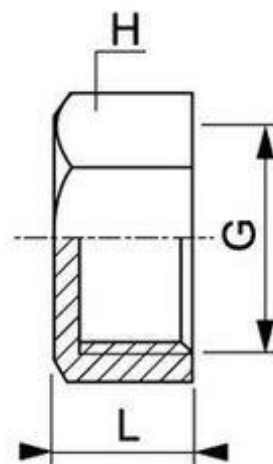

I.BF_G

Dimensions / Dimensions :	DN 1/8" à DN 4"
Raccordement / fitting :	BSP/NPT
Température Mini / Min. temperature :	-25°C
Température Maxi / Max. temperature :	+180°C
Pression Maxi / Max. pressure :	20 Bars
Matière/ Nature	ASTM A 276 316L

DN	G	L (Gaz/NPT)	H	Gewicht (Kg)	Anschluss	Réf.	Anschluss	Réf.
5	1/8"	10	13	0,005	Gaz/BSP	BF5G		
8	1/4"	10-12	17	0,01	Gaz/BSP	BF8G	NPT/BRIGGS	BF8B
12	3/8"	12-16	21	0,02	Gaz/BSP	BF12G	NPT/BRIGGS	BF12B
15	1/2"	14-18	24	0,025	Gaz/BSP	BF15G	NPT/BRIGGS	BF15B
20	3/4"	16-18	30	0,05	Gaz/BSP	BF20G	NPT/BRIGGS	BF20B
25	1"	17-22	38	0,075	Gaz/BSP	BF25G	NPT/BRIGGS	BF25B
32	1"1/4	19-22	46	0,11	Gaz/BSP	BF32G	NPT/BRIGGS	BF32B
40	1"1/2	23-26	55	0,22	Gaz/BSP	BF40G	NPT/BRIGGS	BF40B
50	2"	25-26	65	0,26	Gaz/BSP	BF50G	NPT/BRIGGS	BF50B
65	2"1/2	29	84	0,52	Gaz/BSP	BF65G	NPT/BRIGGS	BF65B
80	3"	34	95	0,67	Gaz/BSP	BF80G	NPT/BRIGGS	BF80B
100	4"	40	124	1,27	Gaz/BSP	BF100G	NPT/BRIGGS	BF100B

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 E. france@fginox.fr / Export : T. +33 (0)437 20 17 00 E. export@fginox.fr
 SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340