


## Fiche Technique (2020-12-08)

### Flamcovent IsoPlus

Kit d'isolation du Flamcovent (Smart) composé de deux moitiés qui sont verrouillées l'une sur l'autre au moyen de crochets et de capuchons plastiques noyés. La mousse d'isolation en mélamine (épaisseur de 50 mm) est collée sur le manteau extérieur en polystyrène (épaisseur de 1 mm).

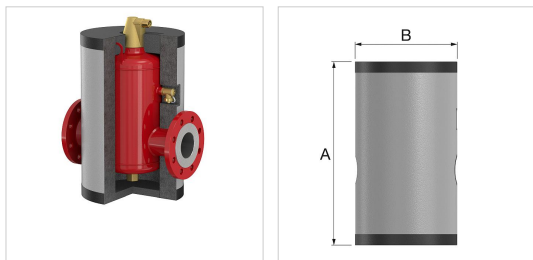

Type	Dimensions		Poids [kg]	###	Code
	A [mm]	B [mm]			
<b>Flamcovent IsoPlus 50</b>	500	280	1,3	1	28160
<b>Flamcovent IsoPlus 65</b>	500	280	1,4	1	28161
<b>Flamcovent IsoPlus 80</b>	650	380	2,2	1	28162
<b>Flamcovent IsoPlus 100</b>	650	380	2,3	1	28163
<b>Flamcovent IsoPlus 125</b>	790	470	3,4	1	28164
<b>Flamcovent IsoPlus 150</b>	790	470	3,5	1	28165
<b>Flamcovent IsoPlus 200</b>	1000	560	5,0	1	28166

### Avantages

- Montage aisé.
- Convient pour montage ultérieur.
- Recyclable jusqu'à 100%.

### Informations générales

- Classement au feu B2 selon DIN 4102
- Valeur  $\lambda$ : 0,035 W/mK.
- Disponible pour des diamètres de raccords de DN 50 à DN 200 compris.
- Couleur : aluminium (RAL 9006).

### Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Manuels](#)

[Mises en plan CAO](#)

[La documentation technique](#)

Flamco s.a.r.l.  
ZI du Vert Galant 1, rue de la Garenne 1  
95310, Saint Ouen l'Aumône - fr  
**T** 01 342 191 91  
**F** 01 303 782 19  
**E** [info@flamco.fr](mailto:info@flamco.fr)  
**I** [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)