

Les kits d'isolation pour Flamcovent (Smart) sont aisés à fixer et se composent de deux moitiés qui sont verrouillées l'une sur l'autre au moyen de crochets et de capuchons plastiques noyés. La mousse d'isolation en mélamine (épaisseur de 50 mm) est collée sur le manteau extérieur en polystyrène (épaisseur de 1 mm).

### Avantages


- Montage aisé.
- Convient pour montage ultérieur.
- Ne conviennent pas pour les applications de froid.
- Recyclables jusqu'à 100%.

### Caractéristiques techniques

- Classement au feu B2 selon DIN 4102.
- Valeur  $\lambda$  : 0,035 W/mK.
- Disponibles pour des diamètres de raccords de DN 50 à DN 200 compris.
- Couleur : aluminium (RAL 9006).



Description	Flamcovent DN50 IsoPlus	
Code	28160	
EAN	08712874281608	
Modèle	<u>Flamcovent IsoPlus</u>	
Dimensions	A [mm]	500
	B [mm]	280
Poids [kg]	1,3	

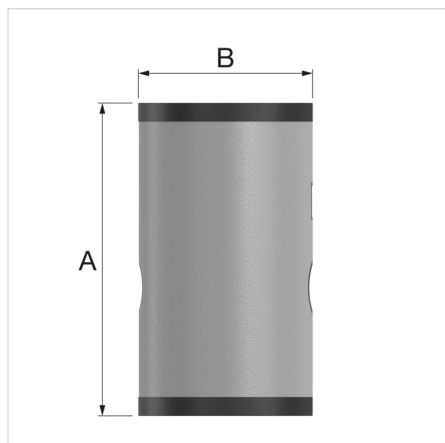

**Classification données générales**

Groupe Etim	Filtre/séparateur
Classe Etim	Plaque d'isolation pour séparateur d'air/poussière
Nom du produit	Flamcovent DN50 IsoPlus
Marque	FLAMCO
type produit	Smart Air & Dirt (>=DN50)
Code	28160
EAN	08712874281608

**Classification caractéristiques**

Matériau de l'isolation	Autre
Matériau de surface	Polystyrène
Résistant à une température jusqu'à	120 degrés Celsius
Couleur	Noir
Diamètre	280 millimètre
Hauteur	500 millimètre

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[Installation et mode d'emploi](#)[Flamcovent IsoPlus RFA](#)[Catalogus als PDF](#)

Alsebergsesteenweg 454  
1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61  
E [be.info@aalberts-hfc.com](mailto:be.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com](http://flamcogroup.com)