

Les kits d'isolation pour Flamco Clean (Smart) sont aisés à fixer et se composent de deux moitiés qui sont verrouillées l'une sur l'autre au moyen de crochets et de capuchons plastiques noyés. La mousse d'isolation en mélamine (épaisseur de 50 mm) est collée sur le manteau extérieur en polystyrène (épaisseur de 1 mm).

### Avantages


- Montage aisé.
- Convient pour montage ultérieur.
- Ne conviennent pas pour les applications de froid.
- Recyclables jusqu'à 100%.

### Caractéristiques techniques

- Classement au feu B2 selon DIN 4102.
- Valeur  $\lambda$  : 0,035 W/mK.
- Disponibles pour des diamètres de raccords de DN 50 à DN 200 compris.
- Couleur : aluminium (RAL 9006).



Description	Flamco Clean DN80 IsoPlus	
Code	28872	
EAN	08712874288720	
Modèle	<u>Flamco Clean IsoPlus</u>	
Dimensions	A [mm]	615
	B [mm]	380
Poids [kg]	2,2	

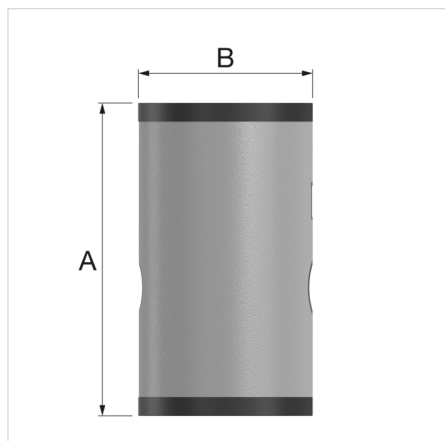

**Classification données générales**

Groupe Etim	Filtre/séparateur
Classe Etim	Plaque d'isolation pour séparateur d'air/poussière
Nom du produit	Flamco Clean DN80 IsoPlus
Marque	FLAMCO
type produit	Smart Air & Dirt (>=DN50)
Code	28872
EAN	08712874288720

**Classification caractéristiques**

Matériau de l'isolation	Autre
Matériau de surface	Polystyrène
Résistant à une température jusqu'à	120 degrés Celsius
Couleur	Noir
Diamètre	380 millimètre
Hauteur	615 millimètre

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[Installation et mode d'emploi](#)[Catalogus als PDF](#)

Alsembergsesteenweg 454  
1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61  
E [be.info@aalberts-hfc.com](mailto:be.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com](http://flamcogroup.com)