




Prescor S

Souppes de sécurité Prescor S pour installations de chauffage central en circuit fermé et installations de réfrigération et de climatisation en circuit fermé.

- Les puissances maximales varient en fonction des pressions de tarage.
- Avec leurs diamètres de raccordement de 1 1/4" jusque et y compris 2", ces soupapes constituent une sécurité idéale pour les installations de plus grosse puissance.
- Conviennent pour des solutions à base de glycol jusque 50%.
- Températures de service : -10 °C / 120 °C.
- Des pressions de tarage de 2 bar jusque et y compris 10 bar sont livrables sur commande.
- Des kits de plombage (100 pièces par sachet) pour les appareils, tels que Flexcontrol ou Prescor S, se commandent séparément.

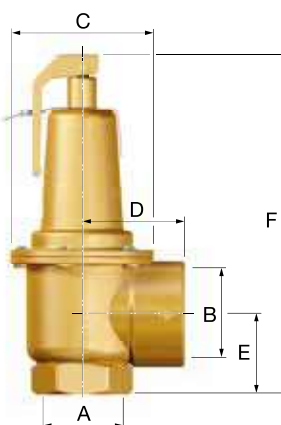

Type	Tarage [bar]	Raccord		Dimensions				Capacité [kW]		Code
		A ["]	B ["]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]			
Prescor S 700 1 1/4	2,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	600	1	29201
Prescor S 700 1 1/4	2,5	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	704	1	29202
Prescor S 700 1 1/4	3,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	810	1	29203
Prescor S 700 1 1/4	3,5	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	911	1	29204
Prescor S 700 1 1/4	4,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	1013	1	29205
Prescor S 700 1 1/4	4,5	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	1117	1	29206
Prescor S 700 1 1/4	5,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	1220	1	29207
Prescor S 700 1 1/4	6,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	1426	1	29208
Prescor S 700 1 1/4	7,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	1632	1	29209
Prescor S 700 1 1/4	8,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	1839	1	29210
Prescor S 700 1 1/4	10,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	2252	1	29211
Prescor S 960 1 1/2	2,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	850	1	29221
Prescor S 960 1 1/2	2,5	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	996	1	29222
Prescor S 960 1 1/2	3,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	1120	1	29223
Prescor S 960 1 1/2	3,5	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	1289	1	29224
Prescor S 960 1 1/2	4,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	1435	1	29225
Prescor S 960 1 1/2	4,5	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	1581	1	29226
Prescor S 960 1 1/2	5,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	1727	1	29227
Prescor S 960 1 1/2	6,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	2019	1	29228
Prescor S 960 1 1/2	7,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	2312	1	29229
Prescor S 960 1 1/2	8,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	2604	1	29230
Prescor S 960 1 1/2	10,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	3188	1	29231
Prescor S 1700 2	2,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	1491	1	29241
Prescor S 1700 2	2,5	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	1747	1	29242
Prescor S 1700 2	3,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	1980	1	29243
Prescor S 1700 2	3,5	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	2259	1	29244
Prescor S 1700 2	4,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	2515	1	29245
Prescor S 1700 2	4,5	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	2772	1	29246
Prescor S 1700 2	5,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	3028	1	29247
Prescor S 1700 2	6,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	3540	1	29248
Prescor S 1700 2	7,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	4053	1	29249
Prescor S 1700 2	8,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	4565	1	29250
Prescor S 1700 2	10,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	5590	1	29251
Prescor S 600 1 1/2*	2,5	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	600	1	29520
Prescor S 600 1 1/2*	3,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	600	1	29521
Prescor S 900 2*	2,5	G 2" F	G 2 1/2" F	95	82	62	242	900	1	29530
Prescor S 900 2*	3,0	G 2" F	G 2 1/2" F	95	82	62	242	900	1	29531
Kit de plombage Flamco	-	-	-	-	-	-	-	-	100	29260

* Conformes aux directives TRD.