


Accouplements standard FLENDER


Accouplements à haute élasticité - Série ELPEX-B

Type EBWN

Sélection et références de commande

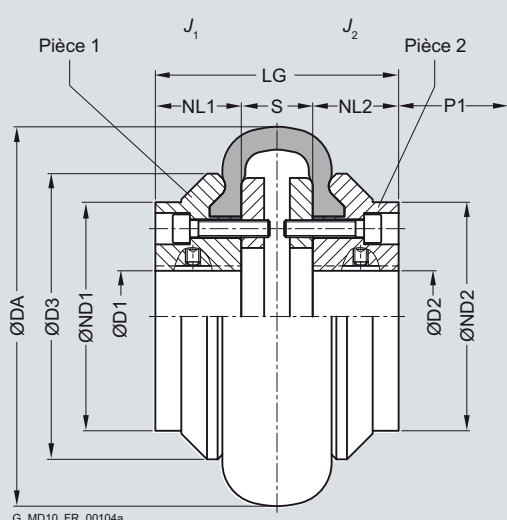

Tailles 105 ... 165

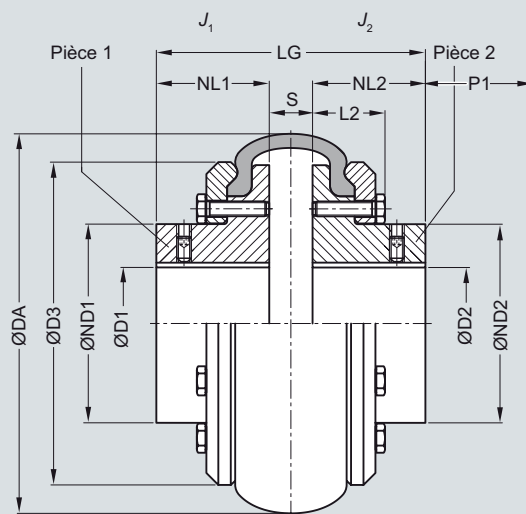

Tailles 190 ... 630

Taille	Couple nominal	Dimensions en mm									Couple d'inertie	Réf. Dans la section 3 du catalogue, vous trouverez des indications en abrégé concernant les diamètres d'alésage et les tolérances	Poids	
	T_{KN}	D1, D2		DA	ND1 ND2	NL1 NL2	D3	L2	S	LG			J_1/J_2	m
	Nm	min.	max.										kgm ²	kg
105	24	–	30	104	70	30	82	–	22	82	0,0011	2LC0210-0AA ■ ■ -0AA0	2,2	
135	66	–	38	134	80	40	100	–	25	105	0,0025	2LC0210-1AA ■ ■ -0AA0	3,6	
165	125	–	45	165	70	50	125	–	33	133	0,0056	2LC0210-2AA ■ ■ -0AA0	5,4	
190	250	–	50	187	80	55	145	39	23	133	0,0095	2LC0210-3AA ■ ■ -0AA0	6,9	
210	380	–	60	211	98	65	168	42	25	155	0,020	2LC0210-4AA ■ ■ -0AA0	11	
235	500	–	70	235	111	70	188	47	27	167	0,023	2LC0210-5AA ■ ■ -0AA0	14,8	
255	680	–	80	254	130	75	216	49	27	177	0,060	2LC0210-6AA ■ ■ -0AA0	20	
280	880	–	90	280	145	80	233	50	25	185	0,083	2LC0210-7AA ■ ■ -0AA0	24,5	
315	1350	–	95	314	155	90	264	53	29	209	0,129	2LC0210-8AA ■ ■ -0AA0	35	
360	2350	–	125	359	200	100	311	57	32	232	0,32	2LC0211-0AA ■ ■ -0AA0	54	
400	3800	–	135	402	216	125	345	63	30	280	0,55	2LC0211-1AA ■ ■ -0AA0	78	
470	6300	–	160	470	260	140	398	71	46	326	1,12	2LC0211-2AA ■ ■ -0AA0	120	
510	9300	–	140	508	250	150	429	79	48	348	1,6	2LC0211-3AA ■ ■ -0AA0	146	
		140	180	290							1,7	2LC0211-3AA ■ ■ -0AA0	154	
560	11500	–	140	562	250	165	474	91	55	385	2,5	2LC0211-4AA ■ ■ -0AA0	200	
		140	180	300							2,7	2LC0211-4AA ■ ■ -0AA0	206	
630	14500	80	140	629	250	195	532	96	59	449	4,1	2LC0211-5AA ■ ■ -0AA0	258	
		140	180	300							4,4	2LC0211-5AA ■ ■ -0AA0	265	

- ØD1 :
- Sans alésage définitif – Sans indications en abrégé
 - Sans alésage définitif, tailles à partir de 510 pour 2e plage de diamètres D1 – Sans indications en abrégé
 - Avec alésage définitif – Avec indications en abrégé de diamètre et de tolérance (réf. sans **-Z**)
- ØD2 :
- Sans alésage définitif – Sans indications en abrégé
 - Sans alésage définitif, tailles à partir de 510 pour 2e plage de diamètres D2 – Sans indications en abrégé
 - Avec alésage définitif – Avec indications en abrégé de diamètre et de tolérance (réf. sans **-Z**)

Les poids et couples d'inertie valent pour le diamètre d'alésage maximal.

La référence concerne les anneaux élastiques en caoutchouc naturel.

Réf. avec **-Z** et indication en abrégé **K01** pour version d'anneau élastique en caoutchouc chloroprène.

P1 = Dégagement pour tournevis à équerre et vis de réglage pour démontage de la douille de serrage Taper. En vue du démontage de l'anneau élastique, dans le cas de tailles comprises entre 105 et 165, vous devez prévoir un dégagement de P1 = 35 mm pour le tournevis à équerre. Les tailles 190 à 630 nécessitent un dégagement de P1 = 35 mm en vue du desserrage des bagues de serrage avec vis.

Exemple de commande :

Accouplement ELPEX-B type EBWN taille 210,
Pièce 1 : Alésage 40H7 mm, rainure selon DIN 6885-1 et vis de réglage,
Pièce 2 : Alésage 45H7 mm, avec rainure selon DIN 6885-1 et vis de réglage.

Réf. : **2LC0210-4AA99-0AA0**
L0W+M1A