

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

Homologuée CE - Conforme ErP EcoConception
 Basse et Moyenne Température
 Fluide frigorigène R32 à bas PRP^o et faible charge < 1,84 kg
 Rendement saisonnier jusqu'à 173 %
 COP de 4,2 à 4,97 selon modèles
 Bas niveau sonore : 57 à 63 dBA selon puissance
 Eau chaude sanitaire avec ballon TEAM.260L (option)

*Faible impact CO2 avec un PRP - Potentiel de Réchauffement Climatique - de 675

CHAUFFAGE

- Puissances chauffage : 8 kW - 10 kW - 12 kW - 14 - 14 tri kW
- Module extérieur à technologie Inverter
- Module intérieur avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action
- Régulation numérique **ECO RADIO SYSTEM Visio^o** avec satellite radio 1 zone
- Sonde extérieure filaire de série (radio en option)

EXCLUSIF

- **Bivalence dynamique^o**
- Vanne 4 voies motorisée
- Filtre de protection intégré
- Fonctions ECODRIVE-ECOFLASH-ECOEJP
- Résistance électrique intégrée de série :
 . Teamao 8, 10 et 12 kW : 3kW
 . Teamao 14 kW : 6 kW étagée à 2/4/6 kW
- Prédiseignée pour 2^e circuit chauffage
- Bornier de raccordement sécurité plancher chauffant
- Pilotable à distance avec la Box et son appli. **FRISQUETCONNECT**
- Maintenance préventive avec **FRISQUETCONNECT PRO**
- Relève possible fioul ou gaz pour appoint

EAU CHAUDE (option)



- BALLON TEAM.260L
- Volume 260 litres
- Classe énergétique : C
- Poids : 160 kg
- Hauteur : 1370 mm
- Diamètre : 640 mm

Accessoires


- Voir page 30

LA PERFORMANCE
 SOUS UN NOUVEAU
 DESIGN

Un module intérieur exclusif Frisquet, avec échangeur à plaques et ballon tampon intégré :

- Pas de débit minimum à assurer.
- Insensibilité aux caractéristiques hydrauliques de l'installation de chauffage.
 - Dégivrage optimisé.
- Temps de réchauffe réduit du ballon eau chaude sanitaire si présent.

Des qualités intrinsèques qui font de Teamao 4 un produit HP efficace et endurant.

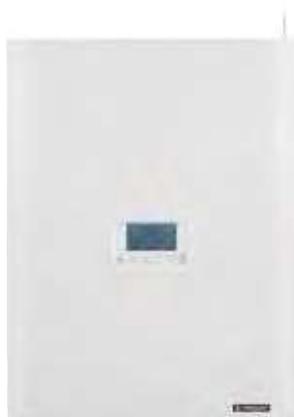

- Température départ jusqu'à 60°C
- Maintien de puissance chauffage jusqu'à -7° C ext.

NOUVEAUTÉ
TEAMAO 4
 2022

A compter
 de MAI




Module Extérieur + Module Intérieur

■ 3 modes de fonctionnement :

- PAC seule
- PAC+appoint (mode simultané)
- Relève seule.

■ Point de bivalence au choix

- Bivalence à une température fixe
 - ou • Bivalence dynamique, selon :
 - le rendement du système PAC/appoint
 - ou le coût de l'énergie
- Aucun réglage de température à réaliser !

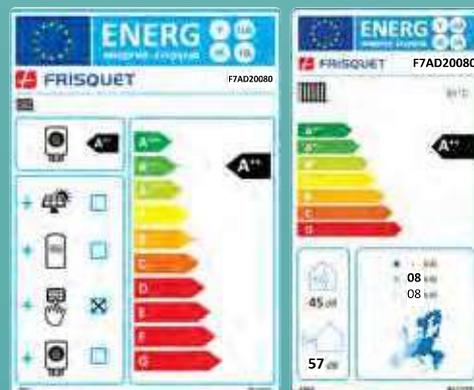

Notre PAC TEAMAO intégrant la régulation Visio, fait l'objet d'une étiquette énergétique relevant des produits combinés classés de A+++ à G. A noter que depuis le 26 Septembre 2019, les PAC non associées à un produit, sont classées pour le chauffage de A+++ à D et pour l'ECS de A+ à F. Ci-dessous exemple de l'étiquette énergétique de TEAMAO 08 kW, recto-verso.

