




GERFLUID - FLEXACIER® LT

Tuyau flexible aspiration refoulement Spirale acier, usage standard

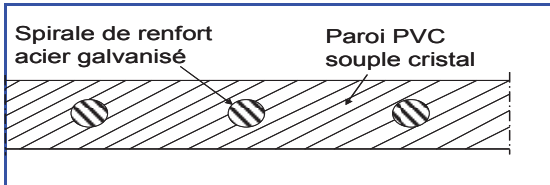

Matière :
Paroi PVC souple
Spirale acier galvanisé

Couleur :
Transparent

Température :
-5°C / + 60°C

Applications :
Usage industriel, BTP,
agriculture, accastillage. Aspiration refoulement
d'air, de liquides chargés, eaux, boues, lisiers.

Caractéristiques :
Lisse intérieur,
bonne souplesse, bonne résistance à l'écrasement.

Variante :
Hexacier® LI
Blanc
Flexacier®
Super

DONNEES TECHNIQUES

diamètre int mm	diamètre ext mm	poids kg/m	r courbure mm	pression serv bar	dépression bar	colisage m
10	16	0.160	20	11	0.90	60
12	18	0.180	25	10	0.90	60
14	20	0.205	25	10	0.90	60
16	23	0.250	30	10	0.90	60
18	25.2	0.300	32	8	0.85	60
20	27.6	0.320	35	8	0.90	60
22	29.2	0.380	40	8	0.85	60
25	33	0.490	42	8	0.90	60
30	38	0.600	50	6	0.90	60
32	39	0.650	53	6	0.90	60
35	44	0.700	60	6	0.90	60

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter
données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour : 08/02/2011

version 2.0



GAP PLASTOMERE - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26200 MONTELIMAR
Tel : 04 75 01 75 75 - Fax : 04 75 52 02 27 - www.gap-plastomere.com - info@gap-plastomere.com