




GERFLAIR - SERIE 5 PUR S

Gaine flexible et lourde Polyuréthane Spirale acier gainé PVC

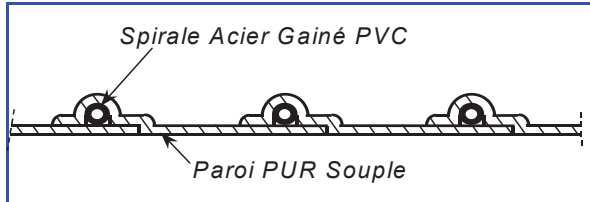

Matière :

Paroi PUR polyester

Épaisseur : 0,8 à 1,25 mm

Spirale acier gainée PVC blanc

Couleur :

Translucide

Température :

- 30°C / + 100°C

Applications :

Transport et aspiration à grande vitesse de particules abrasives et de granulés dans l'industrie du bois, des métaux, du plastique.

Caractéristiques :

Construction robuste, très bonne résistance à l'abrasion, intérieur lisse, bonne résistance aux huiles et hydrocarbures, spirale acier pour mise à la masse.

Variante :

Série 5 PUR S AS antistatique $r < 10^8 \Omega \cdot m$

Série 5 PUR S EL conducteur $r < 10^4 \Omega \cdot m$

Série 5 PUR S AL, matière alimentaire suivant les normes 2007/19/CE ainsi que FDA.

DONNEES TECHNIQUES

diamètre mm	poids kg/m	ep. matière mm	r courbure mm	pression serv bar	dépression bar	colisage m
20	0.170	0.8	30	2.30	0.70	10
30	0.250	0.8	45	2.10	0.50	10
40	0.350	0.9	60	2.00	0.45	10
50	0.440	0.9	75	1.80	0.40	10
60	0.530	0.9	90	1.60	0.35	10
70	0.610	0.9	105	1.50	0.35	10
80	0.670	0.9	120	1.20	0.30	10
100	1.020	1.1	150	1.00	0.30	10
120	1.220	1.1	180	0.80	0.25	10
125	1.280	1.1	185	0.75	0.20	10
150	1.460	1.1	225	0.50	0.20	10
175	1.700	1.1	260	0.45	0.15	10
200	1.940	1.1	300	0.35	0.12	10
250	3.150	1.3	375	0.25	0.10	10
300	3.780	1.3	450	0.20	0.09	10
350	4.410	1.3	525	0.15	0.09	10
400	5.050	1.3	600	0.10	0.08	5
450	6.710	1.3	675	0.08	0.06	5
500	7.200	1.3	750	0.05	0.04	5

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter

données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour :

03/02/2011

version 2.0



GAP PLASTOMERE - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26200 MONTELIMAR

Tel : 04 75 01 75 75 - Fax : 04 75 52 02 27 - www.gap-plastomere.com - info@gap-plastomere.com