


Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement par le dessus



Exemple d'image

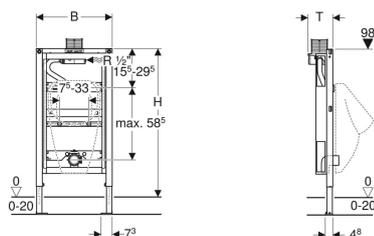

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour montage dans parois Geberit Duofix à hauteur partielle
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour montage de commandes d'urinoir Geberit pneumatiques (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Équerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, prémonté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite

- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outils
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée \varnothing 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------|
| Pression dynamique | 1-8 bar |
| Pression d'essai maximale, eau | 16 bar |
| Pression d'essai maximale, air / gaz inerte | 3 bar |
| Température maximale de l'eau | 30 °C |
| Débit à 1 bar sans limiteur de débit | 0.3 l/s |
| Débit à 1 bar avec limiteur de débit | 0.18 l/s |
| Matériau | Acier |

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée \varnothing 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint \varnothing 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir \varnothing 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

| N° de réf. | B | H | T |
|--------------|-------|-------|---------|
| 111.617.00.1 | 50 cm | 98 cm | 16.5 cm |

Accessoires

- Traverse d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape 20–40 cm
- Raccord Geberit sur PVC



- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau
- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, \varnothing 50 (n° de réf. 154.298.00.1)