


## Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01

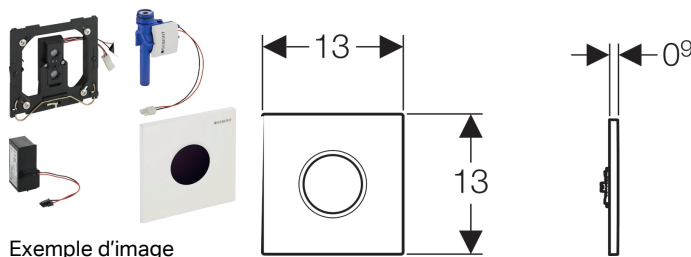

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

### Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Geberit Clean Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

### Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	4.5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0.5 W
Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Humidité relative de l'air	< 100 %
Température maximale de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0.3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0.18 l/s
Débit calculé	0.22 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	1 bar
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3-180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3-15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1-15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

### Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 01 avec fenêtre IR
- Cadre de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.021.11.5	Blanc alpin	Zinc moulé sous pression
116.021.21.5	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression
116.021.46.5	Chromé mat	Zinc moulé sous pression

**Accessoires**

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy