


## Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation sur secteur



Exemple d'image

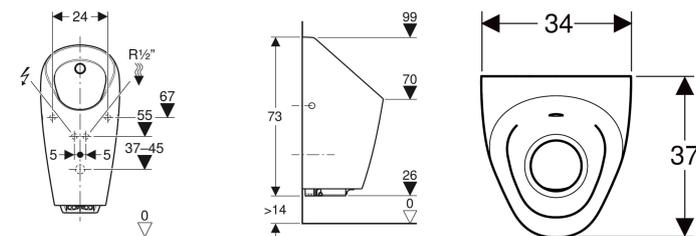

### Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

### Caractéristiques

- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec détection des jambes
- Sans bride
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Geberit Clean Handy
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage

- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

### Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	4.5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0.5 W
Puissance absorbée, mode veille	< 0.1 W
Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Température maximale de l'eau	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0.5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0.18 l/s
Débit calculé	0.22 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	1 bar
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3-180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3-15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1-15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

### Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° de réf.	Couleur / surface	Arrivée d'eau	Cible
116.082.00.1	blanc	Encastrée	Non

### Accessoires

- Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112-130 cm, universel, pour robinet de chasse apparent
- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs
- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy

- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche



- 
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini
  - Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1