


## WC complet suspendu Geberit AquaClean Maira Comfort



Exemple d'image

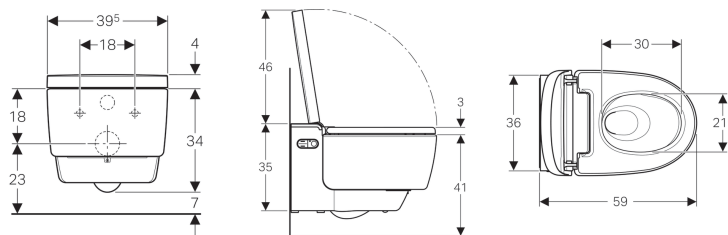

### Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour une hygiène intime soignée

### Caractéristiques

- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
- Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Bras du séchoir mobile
- Température du séchoir réglable
- Lunette d'abattant à chauffage rapide
- Température du chauffage de la lunette de WC réglable
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Ouverture et fermeture sans contact de couvercle d'abattant
- Activation de la lumière d'orientation lorsqu'on s'approche
- Lumière d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Quatre profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'app Geberit AquaClean
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC

- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Protection acoustique prémontée
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Caractéristiques techniques

Classe de protection	I
Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0.5 W
Pression dynamique	0.5-10 bar
Température de service	5-40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34-40 °C
Débit calculé	0.03 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Durée d'activation de la douchette	30-50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

### Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

### N° de réf. Couleur / surface

146.218.11.1	Blanc alpin
146.218.21.1	Chromé brillant

**Accessoires**

- Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean
- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean
- Module d'interface pour Geberit AquaClean Maira / Sela



- 
- Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site [www.geberit.com](http://www.geberit.com).