


## Vidage Uniflex automatique PushControl pour baignoire standard Ø 52

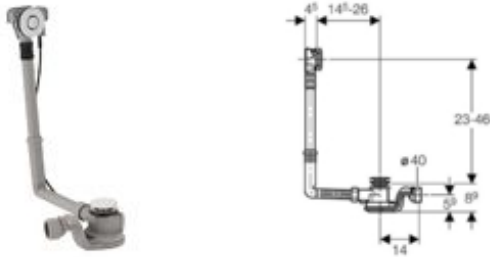

### Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de  $\varnothing$  52 mm
- Pour montage dans baignoires de taille standard

### Caractéristiques

- Raccordement à la conduite d'évacuation avec raccord PP à joint américain  $\varnothing$  40 mm
- Bonde en acier inoxydable
- Evacuation de baignoire par pression à l'axe de la rosace de trop plein à fleur de baignoire
- Hauteur d'installation 90 mm
- Siphon à passage direct pivotable sur 270°

### Détails du produit

Matériau	PP	
Débit d'évacuation	1	l/s
Capacité du trop-plein	0,65	l/s
Garde d'eau	50	mm

### Livré avec

- Bonde en acier inoxydable
- Siphon
- Trop-plein
- Câble en acier inoxydable
- Set de finition

### Assortiment

Référence	Couleur
150.765.11.1	Blanc
150.765.45.1	Doré
150.765.46.1	Chromé mat
150.768.21.1	Chromé brillant