


Cadre d'installation Geberit pour receveur de douche Setaplano, jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds

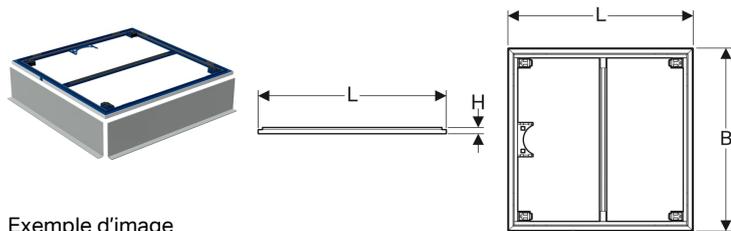

Exemple d'image

Utilisation

- Pour montage de receveurs de douche Geberit Setaplano dans les bâtiments
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 6–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques

- Garnitures d'isolant phonique prémontées
- Support pour fixation au sol prémonté
- Support de siphon prémonté
- Réglable en hauteur par le haut

Caractéristiques techniques

Matériau | Acier thermopoudré

Contenu de la livraison

- 2 plaques de coffrage préconfectionnées

A commander en supplément

- Receveur de douche Setaplano
- Bonde de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm
- Bonde de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle

N° de réf.	L	B	H	
154.460.00.1	80 cm	80 cm	3 cm	
154.470.00.1	90 cm	90 cm	3 cm	
154.492.00.1	90 cm	75 cm	3 cm	Nouveau
154.462.00.1	100 cm	80 cm	3 cm	
154.471.00.1	100 cm	90 cm	3 cm	
154.480.00.1	100 cm	100 cm	3 cm	

Accessoires

- Kit de rallonges de pied Geberit pour cadre d'installation pour surface de douche Setaplano



- Pour ces cadres d'installation, un kit d'encastrement avec 4 pieds doit être commandé
- Les instructions de montage pour receveur de douche Geberit et le cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche sont jointes aux bondes de douche correspondantes