


Clapet de ventilation GRB90, pour Geberit Silent-PP et Geberit Silent-Pro



Exemple d'image

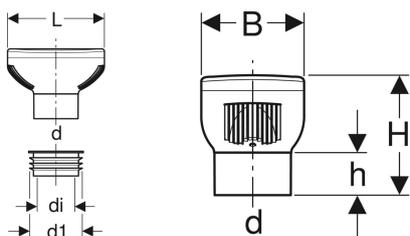

Utilisation

- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Pour tubes et raccords de \varnothing 75–110 mm

Caractéristiques

- Isolation thermique intégrée au boîtier

Contenu de la livraison

- Manchette

- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit volumique d'air (complément d'air) à -250 Pa	32 l/s
Matériau	ABS

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, \varnothing	d1, \varnothing	di, \varnothing	L	B	H	h
307.006.00.1	noir	90	90 mm	106 mm	75 mm	19.5 cm	12 cm	14.1 cm	5 cm