


Réduction excentrique Geberit Silent-PP



Exemple d'image

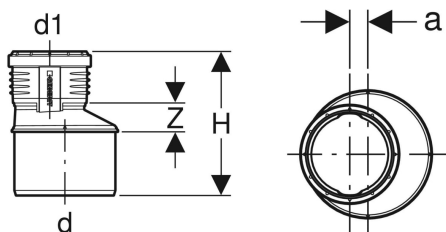

Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments

Caractéristiques

- Excentrique
- Optimisé contre le bruit

- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|---------------|
| Température d'installation | -10 – +40 °C |
| Matériau | PP-MD |
| Dilatation thermique | 0.08 mm/(m·K) |

| N° de réf. | DN | d, ø | d1, ø | a | H | Z |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 390.279.14.1 | 50 / 30 | 50 mm | 32 mm | 0.9 cm | 11.3 cm | 1.9 cm |
| 390.271.14.1 | 50 / 40 | 50 mm | 40 mm | 0.5 cm | 11.4 cm | 1.6 cm |
| 390.372.14.1 | 70 / 50 | 75 mm | 50 mm | 1.2 cm | 13.3 cm | 2.6 cm |
| 390.471.14.1 | 90 / 40 | 90 mm | 40 mm | 2.4 cm | 14.6 cm | 3.8 cm |
| 390.472.14.1 | 90 / 50 | 90 mm | 50 mm | 1.9 cm | 14.6 cm | 3.4 cm |
| 390.473.14.1 | 90 / 70 | 90 mm | 75 mm | 0.7 cm | 13.9 cm | 2.2 cm |
| 390.571.14.1 | 100 / 40 | 110 mm | 40 mm | 3.3 cm | 16.4 cm | 4.9 cm |
| 390.572.14.1 | 100 / 50 | 110 mm | 50 mm | 2.8 cm | 16.4 cm | 4.5 cm |
| 390.573.14.1 | 100 / 70 | 110 mm | 75 mm | 1.7 cm | 15.7 cm | 3.3 cm |
| 390.574.14.1 | 100 / 90 | 110 mm | 90 mm | 1 cm | 15.7 cm | 2.7 cm |
| 390.675.14.1 | 125 / 100 | 125 mm | 110 mm | 0.7 cm | 17.1 cm | 2.9 cm |
| 390.775.14.1 | 150 / 100 | 160 mm | 110 mm | 2.3 cm | 19.4 cm | 4.5 cm |
| 390.776.14.1 | 150 / 125 | 160 mm | 125 mm | 1.7 cm | 19.4 cm | 4 cm |